

STROJI IN ORODJA ZA OBDELAVO CEVI

PROMOCIJA

B/2026 velja do 31.12.2026

REMS

for Professionals



NOVOST

REMS Vario-Collect

Prilagodljivi sistemi za zbiranje tekočin.

Glejte str. 12

POUDARKI

REMS PressFinder

Inovativni spletni sistem iskanja za orodja za stiskanje.

Glejte str. 48



Info

2 LETNA
GARANCIJA



le 425 g

Kvaliteten nemški proizvod

REMS FG4500 C – Kompaktna, priročna, lahka in univerzalna naprava, za merjenje izpušnih plinov in preizkušanje tlaka s stisnjenim zrakom / inertnim plinom ali vodo.

- Za merjenje izpušnih plinov v skladu z EN 50379, del 1 in 3.
- Kartuša za pripravo plina iz plastike, odporne proti udarcem in trkom, trdno vgrajena v ohišje in tako zaščitena pred udarci.
- 3,5-palčni barvni zaslon s funkcijo upravljanja na dotik.
- Lahka, priročna sonda za pline s termočlenom, cev $\varnothing$ 6 mm, dolžine 240 mm. Cev za sondo z napeljavo za sondo, dolga 1,5 m, zelo prilagodljiva, za enostavno rokovanje in velik delovni radij.



REMS FG4500 C Set

Elektronska naprava za merjenje izpušnih plinov in preizkušanje tlaka s funkcionalnostjo Connected prek povezave Bluetooth ali USB. Notranji senzorji za plin O_2 , CO in notranji senzor za tlak ≤ 150 hPa/mbar. Kartuša za pripravo plina. Sonda za izpušne pline FG4500 s temperaturnim senzorjem. 10 kosov filtrirnih vlaken FG4500, 5 filtrirnih diskov FG4500, tlačna gibka cev PX/FG, premera 5 mm, dolžine 1 m, montažni komplet, kabel USB-C na USB-A, napajalnik/polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. V sistemskem kovčku L-Boxx.

Št. izdelka 610050 R220

€ **1.160,-**



Led luč za preprosto določanje centralnega toka.

4 LETA
GARANCIJE



le 540 g

Kvaliteten nemški proizvod

REMS FG7500 C – Kompaktna, priročna, lahka in univerzalna naprava, za merjenje izpušnih plinov, preizkušanje tlaka in tesnosti ter preizkušanje uporabnosti plinskih napeljav.

- Za merjenje izpušnih plinov v skladu z EN 50379, del 1 in 2.
- Hitro zamenljiva kartuša za pripravo plina FG7500/FG7700 iz plastike, odporne proti udarcem in trkom, z velikim prikazovalnim oknom in inovativnim vtičnim sistemom za enostavno čiščenje posode za kondenzat in hitro zamenjavo filtra.
- 4,5-palčni barvni zaslon s funkcijo upravljanja na dotik.
- Lahka, priročna sonda za izpušne pline s termočlenom, senzorjem za dimniški vlek, cevjo $\varnothing$ 6 mm, dolžine 210 mm. Zelena LED-luč za prikaz pripravljenosti za delovanje. Rumena LED-luč za preprosto določanje centralnega toka. Cev za sondo z napeljavo za sondo, dolga 1,4 m, zelo prilagodljiva, s kombiniranim vtičnim sistemom za hitro menjavo sond.
- Hkratno merjenje dimniškega vleka in tlaka v šobi ali zgorevalni komori odpravi potrebo po dodatni meritvi.



REMS FG7500 C Set

Elektronska naprava za merjenje izpušnih plinov in preizkušanje tlaka s funkcionalnostjo Connected prek povezave Bluetooth ali USB. Notranji senzorji plina O_2 , CO (s kompenzacijo H_2) in notranji senzor tlaka ≤ 150 hPa / mbar. Hitro zamenljiva kartuša za pripravo plina FG7500/FG7700. Sonda za izpušne pline FG 7500/7700 s temperaturnim senzorjem, senzorjem dimniškega vleka in indikatorjem pretoka v središču. 10 kosov filtrirnih vlaken v FG7500/FG7700, 5 filtrirnih plošč FG7500/FG7700, gibka tlačna cev PX/FG, premera 5 mm, dolžine 1 m, kabel Micro-USB na USB-A, napajalnik/polnilnik 110–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. V sistemskem kovčku L-Boxx.

Št. izdelka 610060 R220 € 1.980,-

€ **1.972,-**

REMS FG7500 NO C Set

Komplet REMS FG7500 C, tudi z dodatnim notranjim senzorjem plina NO . Št. izdelka 610065 R220

€ **2.450,-**

REMS mCon – Funkcionalnost Connected prek povezave Bluetooth



Na voljo brezplačno.

Naprave za merjenje plinov, tlaka in tesnosti REMS ob vzpostavljeni povezavi Bluetooth pošiljajo podatke v aplikacijo REMS mCon App. Na povezani mobilni napravi (pametni telefon, tablični računalnik) so med drugim na voljo naslednje funkcije:

- Oddaljeni prikaz meritve izpušnih plinov ali sheme pritiska in časa meritve.
- Shranjevanje merilnih in testnih podatkov s podatki o strankah.
- Uvozite ali ročno ustvarite stranke iz stikov na mobilni napravi ali iz oblaka in jih pošljite na merilno napravo.
- Ustvarite poročila o meritvah/preizkusih z lastnim logotipom podjetja, imenom posameznega podjetja in s podatki o preizkuševalcu v obliki PDF-a, ter jih pošljite s katero koli aplikacijo.



REMS Push 25



REMS Push – Zanesljivo tesnenje.



REMS Push

Ročna črpalna naprava za tlačni preskus z manometrom z indikatorjem upora za tlačno preskušanje in preskušanje tesnosti cevovodnih sistemov in posod. Visokotlačna gibka cev dolžine 1,5 m s priključkom 1/2". V kartonu.

REMS Push 25. Preizkus do 2,5 MPa/25 bar/363 psi. Posoda je odporna proti koroziji, iz prašno lakirane jeklene pločevine za količino polnjenja 9 l.

REMS Push 60. Preizkus do 6 MPa/60 bar/870 psi. Posoda je odporna proti koroziji, iz prašno lakirane jeklene pločevine za količino polnjenja 12 l.

REMS Push 60 INOX. Preizkus do 6 MPa/60 bar/870 psi. Posoda iz nerjavečega jekla za količino polnjenja 12 l.

	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Push 25	115002 R	273,00	177,00
REMS Push 60	115000 R	294,00	221,00
REMS Push 60 INOX	115001 R	382,00	333,00

REMS Solar-Push – Polnjenje, izpiranje in odzračevanje v eni delovni operaciji. Samosesalna. Visoka črpalna zmogljivost. Idealna za solarne naprave, sisteme za zemeljsko ogrevanje in naprave za talno ogrevanje.

Enostavno čiščenje in polnjenje s pomočjo posebej velike odprtine na plastični posodi.

Dva praktična ročaja za enostavno nošenje plastične posode.



Kvaliteten nemški proizvod



REMS Solar-Push K 60

Električna polnilna in izpiralna enota za enostavno in hitro polnjenje, izpiranje in odzračevanje zaprtih sistemov. Črpalna količina ≤ 36 l/min, volumen posode 30 l. S centrifugalno črpalno, temperaturno obstojna pri trajni obremenitvi ≤ 60°C. Črpalni tlak ≤ 0,55 MPa/5,5 bar/80 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 kosa fleksibilnih, prosojnih PVC gibkih cevi z mrežasto tkanino 1/2" T60, vsaka dolžine 3 m, temperaturno obstojni ≤ 60°C. Na stabilnem podnožju iz jeklenih cevi s tekalnimi kolesi, napolnjenimi z zrakom. V kartonu.

Št. izdelka 115312 R220 € 993,-

€ 823,-

REMS Solar-Push I 80

Električna enota za polnjenje in izpiranje za enostavno in hitro polnjenje, izpiranje in odzračevanje zaprtih sistemov. Količina črpalnega medija ≤ 27 l/min, prostornina posode 30 l. Z rotorsko črpalno, obstojen proti temperaturi pri trajni obremenitvi ≤ 80°C. Delovni pritisk 0,65 MPa/6,5 bar/94 psi. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1000 W. Varnostni ventil za sprostitve tlaka. 2 kosa fleksibilnih EPDM tankih cevk 1/2" T100, 3 m dolžine, obstojne pri temperaturi ≤ 100°C. Na stabilnem podnožju iz jeklenih cevi s tekalnimi kolesi, napolnjenimi z zrakom. V kartonskem zaboju.

Št. izdelka 115311 R220 € 1.220,-

€ 939,-



Fini filter z vrečko s finim filtrom 70 µm

sestavljen iz navojnega pokrova s priključkom povratnega toka za povratni vod s priključkom 3/4", adapter, 1 kos vrečke s finim filtrom 70 µm, za izpiranje naprav za talno/stensko ogrevanje in za odstranitev blata.

Št. izdelka 115220

€ 113,-

Fini filter s vstavkom finega filtra 90 µm

pralen, z veliko prestrežno posodo za nečistoče, za povratni vod s priključkom 3/4", za izpiranje naprav za talno/stensko ogrevanje in za odstranitev blata.

Št. izdelka 115323 R

€ 235,-

Prekrmilni ventil smeri toka

v setu z EPDM gibko cevjo z mrežasto tkanino 1/2" T100, za izpiranje naprav za talno/stensko ogrevanje in za odstranitev blata zaradi sunkov tlaka pri spremembi smeri toka

Št. izdelka 115326 R

€ 311,-

REMS Multi-Push S / SL / SLW Connected – Ena sama naprava z 8 programi polnjenja/izpiranja in do 12 avtomatskimi programi za tlačni preizkus.

Elektronska enota za izpiranje oz. enote za izpiranje in tlačni preizkus s funkcionalnostjo Connected prek standarda brezžičnega prenosa podatkov Wi-Fi. S kompresorjem brez olja. Stalen nadzor procesa. Protokoliranje podatkov o izpiranju in preizkušanju. Ustvarjanje protokolov z besedilom in slikami.




Odstranjevanje blata in izpiranje ogrevalnih sistemov²⁾



Izpiranje napeljav za pitno vodo z vodo ali z zmesjo voda/zrak¹⁾⁽³⁾⁽⁴⁾



Razkuževanje napeljav za pitno vodo¹⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾
Čiščenje in konzerviranje ogrevalnih sistemov



Preizkus tlaka s stisnjenim zrakom (SL / SLW)⁴⁾⁽⁷⁾
Tlačni preizkus z vodo (SLW)¹⁾⁽⁴⁾

EN 806-4¹⁾
prEN 14336²⁾
ZVSHK⁴⁾⁽⁶⁾
DVGW³⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾

- Merilne in regulacijske priprave za avtomatski potek programov za izpiranje in preizkus, vse do dokumentacije rezultatov.
- Upravljalna plošča s 4,3" barvnim zaslonom s funkcijo upravljanja na dotik in z moderno TFT LCD-tehnologijo, 110 mm zaslonko diagonalno, 480 x 272 slikovnih pik.
- Ikone za enostavno izbiro programov polnjenja/izpiranja in tlačnega preizkusa.
- Uporabniku prijazna navigacija po meniju vas korak za korakom vodi skozi postopek izpiranja in preskušanja.

Patent EP 2 816 231
Patent EP 2 954 960



Funkcionalnost Connected prek standarda brezžičnega prenosa podatkov Wi-Fi.

REMS Multi-Push S/SL/SLW Connected prek servisnega portala REMS ponuja različne dodatne funkcionalnosti, kot so:

- protokoliranje podatkov o izpiranju in preizkušanju,
- nalaganje in shranjevanje opomb ter slik postopkov izpiranja in preizkušanja,
- ustvarjanje dnevnikov z lastnim logotipom podjetja,
- konfiguracija izdelka (format datuma, format časa, časovni pas, enota tlaka, enota temperature, enota dolžine),
- nastavitve zaklepa uporabe (takojšnji zaklep ali interval za odziv kot zaščita pred tatvino, časovni in datumski okvir za obdobja zaklepa).

Povezava Wi-Fi z oblakom

- REMS Multi-Push Connected po registraciji in ob vzpostavitvi internetne povezave pošlje zbrane podatke (podatke o izpiranju in preizkušanju, sporočila o napakah, konfiguraciji proizvoda itd.) v oblak. Podatki se tam obdelujejo in shranjujejo.
- Uporabnik lahko do teh podatkov dostopa prek storitvenega portala REMS. Spremembe konfiguracije in zaklepa uporabe se prenesejo nazaj v enoto za izpiranje in tlačno preizkušanje, ko je internetna povezava na voljo.



Info



Kvaliteten nemški proizvod



Info



Kvaliteten nemški proizvod



Info



Kvaliteten nemški proizvod

**REMS Multi-Push S Connected Set**

Elektronska enota za izpiranje s kompresorjem brez olja in funkcionalnostjo Connected prek standarda brezžičnega prenosa podatkov Wi-Fi. Vnosna in krmlilna enota s 4,3-palčnim barvnim zaslonom s funkcijo upravljanja na dotik. Kompresor z ročnično pogonsko enoto, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, zaščitno stikalo (PRCD). Premično ogrodje iz jeklene cevi. Pokrovi za vodovodne vhode in izhode naprave REMS Multi-Push S Connected. 2 kosa sesalne/tlačne gibke cevi Ø 1", z mrežasto strukturo, dolžine 1,5 m z navojnimi spojkami 1", s pokrovi. Povezovalna gibka cev kompresor/priključki vode, dolžine 0,6 m, s hitro sklopko DN 7,2 in navojno spojko gibke cevi 1", z dvojnimi nastavkom 1", za izpihovanje ostankov vode iz REMS Multi-Push S Connected in sesalno/tlačnih gibkih cevi po končanju del. Brez enote za razkuževanje, brez enote za čiščenje in konzerviranje. V kartonu.

Št. izdelka 115813 R220 € 2.950,-

€ **2.372,-****REMS Multi-Push SL Connected Set.**

Elektronska enota za izpiranje in tlačni preizkus s kompresorjem brez olja in funkcionalnostjo Connected prek standarda brezžičnega prenosa podatkov Wi-Fi. Vnosna in krmlilna enota s 4,3-palčnim barvnim zaslonom s funkcijo upravljanja na dotik. Kompresor z ročnično pogonsko enoto, kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 1500 W, zaščitno stikalo (PRCD). Premično ogrodje iz jeklene cevi. Pokrovi za vhode in izhode vode Multi-Push Connected. 2 kosa sesalne/tlačne gibke cevi Ø 1", z mrežasto strukturo, dolžine 1,5 m z navojnimi spojkami 1", s pokrovi. 1 kos tlačne gibke cevi Ø 8 mm, dolžine 1,5 m, s hitro sklopko DN 5 in navojno spojko gibke cevi G ½", za tlačni preizkus s stisnjenim zrakom. Povezovalna gibka cev kompresor/priključki vode, dolžine 0,6 m, s hitro sklopko DN 7,2 in navojno spojko gibke cevi 1", z dvojnimi nastavkom 1", za izpihovanje ostankov vode iz REMS Multi-Push Connected in sesalno/tlačnih gibkih cevi po končanju del. Brez enote za razkuževanje, brez enote za čiščenje in konzerviranje. V kartonu.

Št. izdelka 115811 R220 € 3.590,-

€ **2.991,-****REMS Multi-Push SLW Connected Set**

Kot komplet REMS Multi-Push SL Connected, št. izdelka 115811, dodatno s hidro-pnevmatsko vodno črpalko za tlačni preizkus z vodo. 1 visokotlačna cev s premerom ½", dolga 1,5 m, z vijaknimi spoji gibke cevi ½", s pokrovi. V kartonu.

Št. izdelka 115812 R220 € 4.570,-

€ **3.835,-**¹⁾ EN 806-4:2010 – Specifikacije za napeljave za pitno vodo – 4. del: Napeljava²⁾ prEN 14336:2021 – Osnutek – Sistemi za ogrevanje in sistemi za hlajenje na osnovi vode in stavbah – Namestitve in prevzem toplovodnih ogrevalnih sistemov – Enostavno izpiranje³⁾ Delovni list DVGW W 557 (A) oktober 2012 Nemškega združenja plinske in vodne stroke DVGW, Nemčija.⁴⁾ Navodilo »Izpiranje, razkuževanje in zagon napeljav za pitno vodo« (avgust 2014) Nemškega osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje, klimo (ZVSHK), Nemčija⁵⁾ Specifikacija DVGW W 551-3 (A) (avgust 2022). Higiiena v napeljavi za pitno vodo – 3. del: Čiščenje in razkuževanje Nemškega združenja plinske in vodne stroke (DVGW), Nemčija⁶⁾ Navodilo »Preizkus tesnosti napeljav za pitno vodo s stisnjenim zrakom, inertnim plinom ali vodo« (januar 2017) Nemškega osrednjega združenja za sanitarije, ogrevanje, klimo (ZVSHK), Nemčija⁷⁾ Specifikacija »DVGW-TRGI 2018, specifikacija za plinske napeljave – DVGW delovni list G 600« Nemškega združenja plinske in vodne stroke (DVGW), Nemčija

Barvne učinkovine za nadzor polnjenja in izpiranja!



V-Jet TW



V-Jet H

Starter-set TW-H Za razkuževanje, čiščenje in konzerviranje

Sestavine za razkuževanje, čiščenje in konzerviranje so obarvane z različnimi barvami. Obarvanje Vam omogoča opazovanje, ali so se sestavine v celoti uvedle oz. ali so se izprale.

Starter-set TW

Za razkuževanje naprav za pitno vodo.
1 REMS V-Jet TW, 2 REMS Peroxi Color
Št. izdelka 115852 R € 499,80

€ **320,-****Starter-set H**

Za čiščenje in konzerviranje radiatorskih in površinskih ogrevalnih sistemov.
1 REMS V-Jet H, 2 REMS CleanH, 2 REMS NoCor
Št. izdelka 115853 R € 577,40

€ **369,-**



Novost



REMS ThermoCam – Naj bo toplota enostavno vidna. Natančno. Brezstično. V realnem času.

Infrardeča optika z detektorjem visoke ločljivosti. Preklopna optična kamera za fuzijske slike, sliko v sliki, prekrivne slike in vizualne slike. Številna orodja za analizo temperature, individualno nastavljiva. 8-kratna digitalna povečava. Izravnalni laser. LED-luč.

- Brezstična vizualizacija toplotnega sevanja teles in pretvorba v termično sliko.
- Za določanje površinskih temperatur in zaznavanje temperaturnih razlik v instalacijah.
- Temperaturno območje -20 – 550 °C, NETD < 40 mK, trenutno vidno polje (IFOV) $3,3$ mrad.
- Dokumentiranje slik in videoposnetkov z glasovnim snemanjem na kartico MicroSD.



Info

REMS ThermoCam 28 C Set

Elektronska termovizijska kamera s funkcionalnostjo Connected prek povezave USB. IR ločljivost 192×144 slikovnih pik, Super IR 384×288 slikovnih pik, število merilnih točk 27.648 , vidno polje (FOV) $37,2 \times 27,8^\circ$. 3,5-palčni barvni TFT-LCD zaslon s funkcijo upravljanja na dotik. 8-kratna digitalna povečava. Izravnalni laser. LED-luč. Li-ionska baterija $3,7$ V, 5 Ah, kabel USB-C do USB-C/A, 16 GB MicroSD kartica. V stabilnem kovčku. Št. izdelka 176030 R4 € $1.290,-$

€ **1.063,-**



Info

REMS ThermoCam 49 C Set

Elektronska termovizijska kamera s funkcionalnostjo Connected prek povezave USB. IR ločljivost 256×192 slikovnih pik, Super IR 512×384 slikovnih pik, število merilnih točk 49.152 , vidno polje (FOV) $50 \times 37,2^\circ$. 3,5-palčni barvni TFT-LCD zaslon s funkcijo upravljanja na dotik. 8-kratna digitalna povečava. Izravnalni laser. LED-luč. Li-ionska baterija $3,7$ V, 5 Ah, kabel USB-C do USB-C/A, 16 GB MicroSD kartica. V stabilnem kovčku. Št. izdelka 176031 R4 € $1.950,-$

€ **1.620,-**



Info

2 LETNA GARANCIJA



le 56 g

Kvaliteten nemški proizvod

REMS Detect GS3 – Ekonomska rešitev za zaznavanje vnetljivih plinov. Zelo majhen. Zelo lahek. Zelo kompakten.

- Zelo majhen, zelo kompakten elektronski detektor uhajanja za zanesljivo odkrivanje vnetljivih plinov, kot so butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), vodik H_2 .
- Dolg le 170 mm, tehta le 56 g. Uporablja se lahko kjer koli, tudi na težko dostopnih mestih.
- Z vizualnimi in zvočnimi signali ob spremembi koncentracije plina.



REMS Detect GS3

Elektronski detektor puščanja za zanesljivo zaznavanje vnetljivih plinov, 2 bateriji $1,5$ V, AAA, LR3. V torbici za pas. Št. izdelka 611003 R € $212,-$

€ **209,-**



Info

le 78 g

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Detect GS4 – Zanesljivo zaznavanje uhajanja plina in hladilnega sredstva. Zelo majhen. Zelo lahek. Zelo kompakten. 4 hitro zamenljivi senzorji plina z barvnim kodiranjem, enostavni za priklop.

- Zelo majhen, zelo kompakten elektronski detektor puščanja s hitro zamenljivimi senzorji plina za zanesljivo zaznavanje različnih plinov in hladilnih sredstev, npr. vnetljivih plinov, kot so butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), vodik (H_2), amoniak (NH_3) in hladilna sredstva R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Detektor puščanja s hitro zamenljivim senzorjem plina je dolg le 214 mm in tehta le 78 g.
- Prilagodljiv podaljšek 200 mm, namestitev brez orodja.
- Z vizualnimi in zvočnimi signali ob spremembi koncentracije plina.



REMS Detect GS4 Set

Elektronski detektor puščanja s hitro zamenljivim senzorjem plina, prilagodljivim podaljškom dolžine 200 mm, 2 baterijama 1,5 V, AAA, LR3. V trpežni mehki torbi.

Izvedba	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Detect GS4 Set F s hitro zamenljivim senzorjem plina GS-4-F za vnetljive pline	611095 R	339,00	297,00
REMS Detect GS4 Set R s hitro zamenljivim senzorjem plina GS-4-R za hladilna sredstva	611096 R	339,00	297,00

Dodatna oprema

Opis	Št. izdelka	€
Hitro zamenljivi senzor plina GS4-F , za vnetljive pline, npr. butan (C_4H_{10}), metan (CH_4), propan (C_3H_8), vodik (H_2)	611310 R	101,90
Hitro zamenljivi senzor plina GS4-R za hladilna sredstva, npr. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, izpolnjuje zahteve iz uredbe o plinih F in standarda EN 14624:2020	611312 R	101,90
Hitro zamenljivi senzor plina GS4-S , za amoniak (NH_3)	611311 R	101,90
Hitro zamenljivi senzor plina GS4-H , posebej za vodik (H_2), brez navzkrižne občutljivosti na druge vnetljive pline	611313 R	109,00
Nastavek za hitro zamenjavo GS4-LED , LED-lučka za univerzalno uporabo, še posebej za osvetlitev težko dostopnih mest	611314 R	54,10

REMS PX4500 C – Kompakten, priročen, lahek. Univerzalen za preskuse tlaka in tesnosti.

REMS PX4500 C Set 3,5 bar

Elektronska naprava za merjenje tlaka in tesnosti s funkcionalnostjo Connected prek povezave Bluetooth ali USB. Preizkus tlaka in puščanja s stisnjenim zrakom/inertnim plinom p ≤ 0,4 MPa/4 bar ali z vodo p ≤ 2,5 MPa/25 bar. Tlačna cev PX/FG, Ø 5 mm, prozorna, dolžine 1 m, z bajonetnim priključkom (moški), s silikonskim tesnilom. Priključni kos za zračno črpalko s Schraderjevim ventilom, ≤ 150 hPa/mbar, s priključkom za tlačno cev, s hitro spojko DN 5 (čep), s Schraderjevim ventilom. Elektronski senzor tlaka ≤ 0,35 MPa/3,5 bar s hitro spojko DN 5 (moški), s Schraderjevim ventilom, 1,5 m priključni kabel s klinken vtičem. Adapter za hitro spojko DN 5 na zunanji navoj R ½". Pokrov merilnika za posamezno cev z notranjim navojem G 2" (za DN 25) s hitro spojko DN 5 (ženski), s tesnilom. Ročna zračna tlačna črpalka ≤ 0,4 MPa/4 bar, montažni komplet, kabel USB-C na USB-A, napajalnik/polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 7,5 W, 5 V, 1,5 A. V sistemskem kovčku L-Boxx. Št. izdelka 611075 R220

€ **1.160,–**

REMS PX4500 C Set 25 bar

kot komplet REMS PX4500 C 3,5 bar, namesto elektronskega senzorja tlaka ≤ 0,35 MPa/3,5 bar z elektronskim senzorjem tlaka ≤ 2,5 MPa/25 bar in priključnim kosom zračne črpalke s Schraderjevim ventilom ≤ 0,4 MPa/4 bar. Št. izdelka 611080 R220

€ **1.380,–**



Info



le 345 g

Kvaliteten nemški proizvod



Info



le 1,1 kg

Kvaliteten nemški proizvod

REMS P7-TD C – Za običajne preizkuse v plinskih in vodovodnih napeljavah. Posebej robustno plastično ohišje z mehkim oprijemom. Učinkovit preizkus uporabnosti s postopkom primerjanja uhajanja.

- Preizkus tlaka in puščanja s stisnjenim zrakom/inertnim plinom $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ ali z vodo $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$.
- Učinkovit in enostaven preizkus uporabnosti s postopkom primerjanja uhajanja, brez demontaže plinomera, brez določanja prostornine in brez povečanja tlaka.
- 3,5-palčni barvni zaslon s funkcijo upravljanja na dotik.

REMS P7-TD C Set

Elektronska naprava za merjenje tlaka in tesnosti s funkcionalnostjo Connected prek povezave Bluetooth ali USB. Z notranjo zračno tlačno črpalko $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$, notranjim elektronskim senzorjem tlaka $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}$. Z opremo $\leq 0,1 \text{ MPa}/1,0 \text{ bar}$. 2 tlačni cevi P7, $\varnothing 5 \text{ mm}$, prozorni, dolžine 1 m, z vtičnim spojem DN 3 (ženski) in silikonskim tesnilom. Tlačna gibka cev P7, $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$, $\varnothing 6 \text{ mm}$, prozorna, dolžine 2 m, z vtičnim spojem DN 3 (ženski) in hitro spojko DN 5 (moški). Tlačna gibka cev P7, $\varnothing 6 \text{ mm}$, dolžine 2 m, s hitro spojko DN 5 (moški, ženski). Priključek za zračno črpalko s Schraderjevim ventilom, $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$. Hitri priključek DN 5 na zunanji navoj R $\frac{1}{2}$ ". Ročna zračna tlačna črpalka $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$. Napajalnik/polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Kabel mini-USB na USB-A. V sistemskem kovčku L-Boxx. Št. izdelka 611060 R220

€ 2.210,–



Info

REMS P7-TDX C – Za običajne preizkuse v plinskih, tekočih plinskih in vodovodnih napeljavah. Posebej robustno plastično ohišje z mehkim oprijemom. Učinkovit preizkus uporabnosti s postopkom primerjanja uhajanja.

- Preizkus tlaka in puščanja s stisnjenim zrakom/inertnim plinom $p \leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$ ali z vodo $p \leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$.
- Učinkovit in enostaven preizkus uporabnosti s postopkom primerjanja uhajanja, brez demontaže plinomera, brez določanja prostornine in brez povečanja tlaka.
- Tudi merjenje uhajanja pri sistemih $> 300 \text{ l}$ in kratek preizkus za neuradne meritve.
- Magnetna zadnja stran ohišja za enostavno pritrditev, npr. na kotle ali druge feromagnetne materiale.
- 3,5-palčni barvni zaslon s funkcijo upravljanja na dotik.



le 1,1 kg

Kvaliteten nemški proizvod



REMS P7-TDX C Set 3,5 bar

Elektronska naprava za merjenje tlaka in tesnosti s funkcionalnostjo Connected prek povezave Bluetooth ali USB. Z notranjo zračno tlačno črpalko $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$, notranjim elektronskim senzorjem tlaka $\leq 0,35 \text{ MPa}/3,5 \text{ bar}$, 2 tlačnima cevema P7, $\varnothing 5 \text{ mm}$, prozornima, dolžine 1 m, z DN 3 vtičnim spojem (ženski) in silikonskim tesnilnim obročem, cev za stisnjen zrak P7, $\leq 150 \text{ hPa}/\text{mbar}$, $\varnothing 6 \text{ mm}$, prozorna, dolžina 2 m, z vtičnim spojem DN 3 (ženski) in hitrim spojem DN 5 (moški), tlačna gibka cev P7, $\varnothing 6 \text{ mm}$, dolžina 2 m, s hitrim spojem DN 5 (moški, ženski), priključek za zračno črpalko s Schraderjevim ventilom, $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$, adapter za hitri spoj DN 5 na zunanji navoj R $\frac{1}{2}$ ", ročna zračna tlačna črpalka $\leq 0,4 \text{ MPa}/4 \text{ bar}$. Napajalnik/polnilnik 100–240 V, 50–60 Hz, 12 W. Kabel mini-USB na USB-A. V sistemskem kovčku L-Boxx. Št. izdelka 611065 R220

€ 2.430,–

REMS P7-TDX C Set 25 bar

Kot Komplet REMS P7-TDX C 3,5 bar dodatno z elektronskim senzorjem tlaka $\leq 2,5 \text{ MPa}/25 \text{ bar}$. Št. izdelka 611070 R220 € 2.740,–

€ 2.462,–



REMS Pull-Push – Hitro odstranite zamašitev.

- Visoka sprednja sila pritiska, ročaj za namestitev.
- Optimalno prilagojeno za čiščenje z 2 manšeti: krajša manšeta je namenjena za pomivalno korito, kad, daljša za toalet.



Info

REMS Pull-Push

Naprava za sesanje in čiščenje, hitro odstranjevanje zamašitev. Z kratkim ter dolgim manšetam. V kartonskem zaboju. Št. izdelka 170300 R € 144,-

€ **89,-**



Do 60 bar. 1300 W.
Samosesalna.

REMS E-Push 2 – Električno polnjenje in preizkušanje.

- Armirana visokotlačna gibka cev prepreči nepravilnosti merilnega rezultata.
- Sesalna cev s sesalnim filtrom.
- Visoko zmogljiva batna črpalka.
- Visoka črpalna zmogljivost 7 l/min.
- Nastavljiva omejitev tlaka.



Info

REMS E-Push 2

Električna tlačna črpalka za preizkušanje tlaka z manometrom, za preizkus tlaka in tesnjenja cevnih sistemov in posod do 6 MPa/60 bar/870 psi, z nastavljivo omejitvijo tlaka. Črpalni agregat s kondenzatorskim motorjem 230 V, 50 Hz, 1300W. Sesalna cev dolžine 1,5 m s priključkom 1/2". Visokotlačna gibka cev dolžine 1,5 m s priključkom 1/2". Preprečevalec povratnega toka. V kartonu. Št. izdelka 115500 R220 € 1.006,-

€ **888,-**



Info

REMS Calc-Push – Učinkovito električno odstranjevanje vodnega kamna.

Visoka črpalna zmogljivost. 3-smerna-ročica za obračanje smeri pretoka, z nevtralnimi položajem.

Uporabna prostornina posode: 21 l
Črpalna količina: ≤ 30 l/min
Črpalni tlak: ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Črpalna višina: ≤ 10 m
Temperatura raztopine za razapnitev: ≤ 50 °C

REMS Calc-Push

Električna črpalka za učinkovito odstranjevanje vodnega kamna cevodov in zbiralnikov, npr. pretočnih grelnikov, grelnikov, zalogovnikov tople in mrzle vode, toplotnih izmenjevalnikov, grelnih in hladilnih sistemov. Črpalna količina ≤ 30 l/min, uporabna prostornina posode 21 l. Enota črpalke s kondenzatorskim motorjem 230 V, 50 Hz, 165 W. Črpalni tlak ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi. Črpalna višina ≤ 10 m. 2 kosa fleksibilne PVC-mrežne gibke cevi 1/2", dolžine 2,3 m, z vijaknimi zvezami na gibkih ceveh z notranjimi navoji Rp 1/2" in zapirali. 2 kosa dvojnih mazalk 3/8" – 1/2", 2 kosa dvojnih mazalk 1/2" – 3/4". V kartonu. Št. izdelka 115900 R220 € 884,-

€ **703,-**





Info



Kvaliteten nemški proizvod

REMS Mini-Cobra – Zanesljiva priročna naprava za hitro uporabo pri zamažitvah cevi, npr. v kuhinji, kopalnici, stranišču.

REMS Mini-Cobra

Naprava za čiščenje cevi Ø 20–50 (75) mm, z ročnim zaganjačem in šestrobnim sojemalnikom za običajni pogonski stroj – (električni, počasi delujoč vrtalni stroj z brezstopenjskim pogonom ali vijačnik). Za cevne čistilne spirale Ø 6, 8 in 10 mm. Plastični spiralni boben iz udarno trdnega materiala, okrepljenega s steklenimi vlakni. Hitrovpenjalna glava. Spirala Ø 8 mm, dolžina 7,5 m. V kartonu. Št. izdelka 170010 R € 196,–

€ **122,–**



Patent EP 3 059 022



Info

REMS Mini-Cobra S – Hitna sprememba smeri od spiralnega pomikanja naprej oziroma nazaj zaradi hitrega preklopa.



0–950 min⁻¹
600 W, le 5,2 kg

Kvaliteten nemški proizvod

L-BOXX H

REMS Mini-Cobra S Set

Električna naprava za čiščenje cevi s hitrim preklopom, za cevi Ø 20–50 (75) mm. Za cevne čistilne spirale Ø 8 in 10 mm. Pogonski stroj z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 630 W, posebej močnim navorom pri levem in desnem teku pri nizkem številu vrtljajev, varnostno stikalo na dotik. Brezstopenjsko, elektronsko krmiljenje števila vrtljajev (pogonsko stikalo) 0 do 950 min⁻¹. Plastični spiralni boben iz udarno trdnega materiala, okrepljenega s steklenimi vlakni. Spirala Ø 8 mm, z jedrom, dolžina 7,5 m. V kovčku L-Boxx H. Št. izdelka 170028 R220 € 736,–

€ **611,–**



Info

REMS Mini-Cobra S 22 V VE – Hitna sprememba smeri od spiralnega pomikanja naprej oziroma nazaj zaradi hitrega preklopa.

L-BOXX H



REMS Mini-Cobra S 22 V VE

Akumulatorska naprava za čiščenje cevi s hitrim preklopom, za cevi Ø 20–50 (75) mm. Za cevne čistilne spirale Ø 8 in 10 mm. Pogonski stroj z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22V, 500 W, brez ščetk, brez potrebe po vzdrževanju, robustno gonilo, s posebej močnim navorom pri desnem in levem teku pri nizkem številu vrtljajev, varnostno stikalo na dotik. Brezstopenjsko elektronsko krmiljenje števila vrtljajev (stikalo dodajanja plina (VE)) od 0 do 560 min⁻¹. Plastični spiralni boben iz udarno trdnega materiala.

Pogonski stroj 22V, Spirala Ø 8 mm, z jedrom, dolžina 7,5 m. V kovčku L-Boxx H.



Patent EP 3 059 022

0–560 min⁻¹
500 W, le 5,2 kg

Kvaliteten nemški proizvod

	Št. izdelka	€	Promocija €
Set\IP Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	170029 R22	652,00	599,00
Set Akumulatorska baterija Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54Wh, Hitri polnilnik C 12/22V, 100–240V, 50–60Hz, 100W	170027 R220	966,00	856,00

REMS Cobra – Čiste cevi – enostavno in hitro.

Hitri obračalnik z delnimi spiralami za delovne dolžine do 70 m. Učinkovito centrifugiranje in rezkanje do 740 min⁻¹. Zaprto pogonsko vreteno ščiti motor in pogon pred umazanijo in vodo.

Kvaliteten nemški proizvod



Spirale za čiščenje cevi

16 x 2,3 m Št. izdelka 171200 € 73,30
22 x 4,5 m Št. izdelka 172200 € 117,-




€ 62,30
€ 97,17

Naziv	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Cobra 22 Set 16 + 22 V kartonu.	172012 R220	2.470,00	1.966,00
REMS Cobra 32 Set 22 + 32 V kartonu.	174011 R220	4.930,00	3.793,00

Robustno kakovostno orodje z dolgo življenjsko dobo, ki je primerno pri velikih obremenitvah.

Robustna izvedba iz krom-vanadijevega jekla, v celoti iz jekla, utopno kovane, kaljene, prašno lakirane. Kaljena, ozobljenje z visoko odpornostjo proti obrabi.

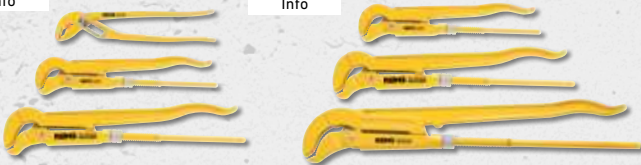

REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + W 240

Cevne klešče z zevjo S, švedski model. DIN 5234 – oblika C. Klešče za vodne črpalke, zglob je vtaknjen skozi (profesionalna uporaba), 7-kratno prestavljive. ISO 8976. Št. izdelka 116X01 R € 169,90

€ 121,-

REMS Catch S 1" + S 1 1/2" + S 2"

Cevne klešče z zevjo S, švedski model. DIN 5234 – oblika C. Št. izdelka 116X02 R € 244,70

€ 172,-

REMS WRK 50 – Robusten kotalni kovček za orodje z veliko prostora za shranjevanje.

Dobro premišljena organizacija notranjosti. 3-stopenjski teleskopski izvlečni sistem. Nemoteno delujoča kolesa.



Novost



REMS WRK 50

Voziček za orodje za organizirano shranjevanje in enostaven ter priročen prevoz orodja. 3-stopenjski teleskopski izvlek, 2 kolesi, velikost približno 530 x 450 x 300 mm. Največja obremenitev 50 kg. Št. izdelka 190305 R € 179,-

€ 154,-

REMS WRS 20 – robusten nahrbtnik za orodje z veliko prostora za shranjevanje.

Premišljena notranja razporeditev. Vodoodporno dno. Zelo udoben za nošenje.



REMS WRS 20

Nahrbtnik za orodje za urejeno shranjevanje in udobno prenašanje orodja. Dimenzije pribl. 480 x 370 x 210 mm. Največja nosilnost 20 kg. Št. izdelka 190304 R € 96,80

€ 66,-

REMS WT 24 – robustna torba za orodje z veliko prostora za shranjevanje.

Premišljena notranja razporeditev. Vodoodporno dno.



REMS WT 24

Torba za orodje za urejeno shranjevanje in udobno prenašanje orodja. Dimenzije pribl. 500 x 355 x 240 mm. Največja nosilnost 24 kg. Št. izdelka 190302 R € 125,-

€ 85,-



Info



0–560 min⁻¹
500 W, le 1,6 kg

Območje
vpenjanja
1,5–13 mm

REMS Helix 22 V VE – Vrtanje, vijačenje in odstranjevanje srha. Z zmogljivim akumulatorskim motorjem brez ščetk.



REMS Helix 22 V VE

Akumulatorski vrtni vijačnik z elektronom Vario (VE) za vrtanje v jeklo, kamen, $\emptyset \leq 13$ mm, les $\emptyset \leq 32$ mm in druge materiale in za privijanje/sproščanje vijakov $\emptyset \leq 8$ mm. Pogonski stroj s hitrovpenjalno glavo brez ključa, območje vpenjanja 1,5–13 mm, levi in desni tek. Električni mehanski pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 500 W, 2 stopenjskim robustnim gonilom. 2 brezstopenjsko nastavljeni območji števila vrtljajev 0–560 min⁻¹ in 0–1900-1, 15 stopenj vrtilnega momenta plus vrtna stopnja, trd vrtilni moment 50 Nm v obeh območjih števila vrtljajev. Varnostno stikalo na dotik. Inintegrirana LED-delovna svetilka. Spona za pas.

Pogonski stroj 22 V, 1 bit z dvojnimi rezilom zarez/križ, dolžina 50 mm. V nosilni torbi.



	Št. izdelka	€	Promocija €
Set/P Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	190100 R22	256,00	235,00
Set Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hitri polnilnik C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W	190110 R220	532,00	473,00



Novost



Info

REMS Vario-Collect 8 – varno zbiranje tekočin.

- Fleksibilna zbiralna kad iz s tkanino ojačanega PVC za prostornino 8 l, debelina stene 0,9 mm, s fleksibilno gumijasto tesnilno ustnico in integriranim oblikovalnim kovinskim trakom za tesen priklop na predmete ter prilagoditev oblike posode razmeram na mestu uporabe.
- Fleksibilen odtočni žleb iz s tkanino ojačanega PVC-ja, dolžine 500 mm, z integriranim oblikovalnim kovinskim trakom in dvema močnima neodimskima magnetoma.
- Fleksibilna rozeta, dolžine 250 mm, odprtina $\emptyset$ 20 mm, s sprijemalnim trakom, za namestitev okoli cevi.
- Za suho in čisto delovno okolje.

REMS Vario-Collect 8 Set

Prilagodljiv sistem za zbiranje tekočin iz s tkanino ojačanega PVC-ja z vgrajenim upogljivim kovinskim trakom, za tekočine, npr. vodo, olje, tekočine, ki vsebujejo glikol. Zbiralna kad s prostornino 8 l, s fleksibilno gumijasto tesnilno ustnico, 4 obročki. Odtočni žleb, dolžina 500 mm, 2 neodimna magneti, 2 obročka. Rozeta, dolžina 250 mm, odprtina $\emptyset$ 20 mm, s sprijemalnim trakom. Vodoodporna torba za prenašanje. V kartonu.

Št. izdelka 132341 R € 159,-

€ **123,-**



Novost



Info

REMS Vario-Collect 20 – varno zbiranje tekočin.

- Fleksibilna okrogla zbiralna posoda iz s tkanino ojačanega PVC-ja za prostornino 20 l, debelina stene 0,9 mm, z integriranim oblikovalnim kovinskim trakom za prilagoditev oblike posode razmeram na mestu uporabe, višina posode nastavljiva.
- Dva po dolžini nastavljava, široka nosilna trakova z dvema vrtljivo vpetima vponkama za enostavno prenašanje in obežanje zbiralne posode v katerem koli položaju.
- Za suho in čisto delovno okolje.

REMS Vario-Collect 20 Set

Prilagodljiv sistem za zbiranje tekočin iz tkanine ojačanega PVC-ja z vgrajenim upogljivim kovinskim trakom, za tekočine, npr. vodo, olje, tekočine, ki vsebujejo glikol. Zbiralna posoda za prostornino 20 l, odtočni nastavek G $\frac{3}{4}$ ", priključek za pipo, silikonska cev $\emptyset$ 16 mm, dolžine 3,3 m, s hitro spojko, pritrdilna sponka, 4 nosilna ušesa, 2 kosa nosilnih trakov z vsakim 2 vponkama, dodatna vponka. V kartonu.

Št. izdelka 132342 R € 169,-

€ **134,-**



Info



REMS KaliGrat E – Robustno kakovostno orodje za kalibracijo in odstranjevanje zunanega in notranjega srha s cevi. Za ročno delovanje ali električni pogon.

Istočasna kalibracija in odstranjevanje zunanega in notranjega srha s cevi. Ključ z ragljo z zamenljivimi kalibrirnimi glavami in glavami za odstranjevanje srha, z nastavkom za hitro menjavo.

REMS KaliGrat E Set

Kalibrirno orodje in odstranjevalec zunanega/notranjega srha, za ročno delovanje ali električni pogon. Za večplastne cevi Ø 14–63 mm. Ključ z ragljo z nastavkom za hitro menjavo in vzmetno blokado, kalibrirnimi glavami in glavami za odstranjevanje srha. V stabilnem kovčku.

Izvedba Ø mm × debelina stene mm	Št. izdelka	€	Promocija €
Set 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3	114000 R	364,00	319,00
Set 16×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114002 R	364,00	319,00
Set Allround 26 14×2 + 16×2 + 16×2,25 + 18×2 + 20×2 + 20×2,25 + 20×2,5 + 25×2,5/26×3	114001 R	678,40	600,00

REMS KaliGrat R – Robustno kakovostno orodje za kalibracijo in odstranjevanje notranjega srha s cevi, prostoročno.

Istočasna kalibracija in odstranjevanje notranjega srha s cevi. Ključ z ragljo z nivojskim kalibracijskim zatičem in vgrajenim rezilom.



Info

REMS KaliGrat R

Kalibrirno orodje in odstranjevalec notranjega srha s cevi. Za večplastne cevi Ø 16–63 mm. Ključ z ragljo s kalibracijskim zatičem za različne premere in debeline stene, z vgrajenim rezilom. V blister embalaži.

Izvedba Ø mm × debelina stene mm	Št. izdelka	€	Promocija €
R4 16×2 + 20×2 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114045 R	105,00	63,00
R4 16×2 + 20×2,25 + 25×2,5/26×3 + 32×3	114046 R	105,00	63,00
R3 40×3,5 + 50×4 + 63×4,5	114047 R	209,00	184,00
R3 40×4 + 50×4,5 + 63×6	114048 R	209,00	184,00

REMS KaliGrat H – Robustno kakovostno orodje za kalibracijo in odstranjevanje zunanega in notranjega srha s cevi.

Istočasna kalibracija in odstranjevanje zunanega in notranjega srha s cevi. Zvezdasti ročaj s kalibracijskimi zatiči in rezilom.



Info

REMS KaliGrat H

Kalibrirno orodje in odstranjevalec notranjega in zunanega srha s cevi. Za večplastne cevi Ø 16–26 mm. V blister embalaži.

Izvedba Ø mm × debelina stene mm	Št. izdelka	€	Promocija €
16×2 + 20×2 + 26×3	114060 R	124,00	79,00
16×2 + 20×2 + 25×2,5	114061 R	124,00	79,00
16×2,25 + 20×2,5 + 26×3	114062 R	124,00	79,00





*** Energijska nalepka in podatkovni list izdelka na spletni strani www.rems.de

Naziv	Obratovalne ure h		
	Stopnja 1	Stopnja 2	Stopnja 3
Akku Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh	5,4	2,4	1,6
Akku Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh	10,9	4,8	3,2
Akku Li-Ion 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh	19,6	8,6	5,7



*** Energijska nalepka in podatkovni list izdelka na spletni strani www.rems.de

REMS Lumen – Električna razsvetljava. Z visoko svetilno močjo. Priročen, lahek. Z brezstopenjskim obračanjem.

REMS Lumen 5000

Električni LED-gradbeni reflektor z visoko svetilno močjo. 230 V, 50–60 Hz.
Svetlobni tok ≤ 5.000 lm, moč ≤ 50 W. Priključni kabel 5 m. V škattli.
Št. izdelka 175220 R220 € 87,40

€ **51,-**

REMS Lumen 7000

Električni LED-gradbeni reflektor z visoko svetilno močjo. 230 V, 50–60 Hz.
Svetlobni tok ≤ 7.000 lm, moč ≤ 70 W. Priključni kabel 5 m. V škattli.
Št. izdelka 175221 R220 € 106,-

€ **56,-**

REMS Lumen 10000

Električni LED-gradbeni reflektor z visoko svetilno močjo. 230 V, 50–60 Hz.
Stopnja svetlobe 1: Svetlobni tok ≤ 5.000 lm, moč ≤ 50 W.
Stopnja svetlobe 2: Svetlobni tok ≤ 10.000 lm, moč ≤ 100 W.
Priključni kabel 5 m. V škattli.
Št. izdelka 175222 R220 € 132,-

€ **109,-**

Teleskopski stativ REMS 3B

na 3 nogah, nastavljen po višini, zložljiv
Št. izdelka 175230 R € 33,20

REMS Lumen 2800 22 V – Sveti povsod. Z vi- soko svetilno močjo. Mobilen, priročen, lahek. Za akumulatorsko in omrežno obratovanje. Z brezstopenjskim obračanjem.



REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition

Akum. LED-reflektor za gradbišča z visoko svetilno močjo. Za akumulatorsko in omrežno obratovanje. Svetlobni tok ≤ 2800 lm. Napajanje 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika. V kartonu.
Št. izdelka 175210 R220 € 154,-

€ **127,-**

REMS Lumen 2800 22 V Set

Akum. LED-reflektor za gradbišča z visoko svetilno močjo. Za akumulatorsko in omrežno obratovanje. Svetlobni tok ≤ 2800 lm. Litij-ionska akumulatorska baterija 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hitri polnilnik C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Napajanje 220–240 V, 50–60 Hz, 138 W, 24 V, 1,5 A. V škattli.
Št. izdelka 175211 R220 € 429,-

€ **380,-**

Teleskopski stativ REMS 3B

na 3 nogah, nastavljen po višini, zložljiv
Št. izdelka 175230 R € 33,20

REMS CamScope HD

Odlične slike in videoposnetki iz votlin, jaškov in cevi v HD-resoluciji.



REMS CamScope HD Set

Mobilni, priročni endoskop s kamero za cenovno ugodno inšpekcijo in analizo poškodb v težko dostopnih prostorih, kot so votline, jaški, cevi ipd. Dokumentacija slik in video posnetkov v HD-kakovosti na kartici Micro SD. Endoskop s kamero s 5-palčnim barvnim zaslonom TFT-LCD, 4-kratno digitalno povečavo, vtičnim mestom za kartico Micro SD, priključkom USB, vgrajeno litijevo ionsko akumulatorsko baterijo 3,7 V, 4,0 Ah. Komplet kabla kamere Color 8-1 HD 180°/90°, barvna kamera ravna 180° in barvna kamera pod kotom 90°, upogibljiv potisni kablom dolžine 1, kavljem in natičnim magnetom. Kartica Micro SD z 32 GB. Kabel USB. V stabilnem kovčku.
Št. izdelka 175400 R4 € 253,-

€ **231,-**



HD-resolucije
(1920 × 1080
slikovnih pik)



REMS CamSys 2 – Mobilen in priročen in-spekcijski sistem s kamero za stroškovno ugodno inspekcijo in analizo škode. Snemanje govora. Samonivelirajoča kamera. Oddajnik za zaznavanje glave kamere.



Info



REMS CamSys 2 Set S-Color – z glasovnim posnetkom.

Elektronski in-spekcijski sistem s kamero za stroškovno ugodno inspekcijo in analizo škode. Dokumentacija slik in video posnetkov s snemanjem govora na kartici SD z navedbo datuma in časa. Kontrolna enota z mikroprocesorsko tehniko s 7 -palčnim barvnim zaslonom TFT-LCD, rezo za kartico SD, priključkom USB, konektorjem video izhoda PAL/NTSC, vgrajeno litijevo polimersko akumulatorsko baterijo 3,7 V, 7,6 Ah, v stabilnem ohišju iz umetne mase, zaščitena pred škropljenjem z vodo, z zaščitnim zaslonom, stojalom. Povezovalni kabel dolžine 2 m od kontrolne enote do seta kamera-kabel, oskrba z napetostjo/popolnilna naprava 100–240 V, 50–60 Hz, 15 W, SD kartica 4 GB, USB-kabel, video kabel, v stabilnem kovčku. Komplet kablov za kamero S-Color s posebno barvno kamero z visoko ločljivostjo s slikovnim senzorjem CMOS in potisnim kablom.



REMS Explorer

naprava za zaznavanje glave kamere z oddajnikom 33 kHz
Št. izdelka 175312 R

€ 2.120,–

REMS CamSys 2 Set S-Color 10 K

Specialna barvna kamera z visoko ločljivostjo Ø 25 mm, potisni kabel 10 m Ø 4,5 mm z dolžinsko označbo, zelo fleksibilna, s kabelsko košaro. Za majhne premere cevi in ozke cevne loke Ø (40) 50–150 mm, kanale, jarke, dimnike in druge votle prostore.

Št. izdelka 175301 R220 € 3.220,–



€ **2.735,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color 20 H

Specialna barvna kamera z visoko ločljivostjo Ø 25 mm, 20-m potisni kabel Ø 4,5 mm, zelo fleksibilna, v navitju z elektronskim števecem metrov. Za majhne premere cevi in ozke cevne loke Ø (40) 50–150 mm, kanale, jarke, dimnike in druge votle prostore.

Št. izdelka 175302 R220 € 4.250,–



€ **3.515,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S 30 H

Specialna barvna kamera z visoko ločljivostjo Ø 25 mm, oddajnik 33 kHz za lokaliziranje glave kamere, 30-m potisni kabel Ø 5,4 mm, fleksibilna, v navitju z elektronskim števecem metrov. Za cevi Ø 50–150 mm, kanale, jarke, dimnike in druge votle prostore.

Št. izdelka 175303 R220 € 4.450,–



€ **3.835,–**

REMS CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H

Specialna barvna kamera z visoko ločljivostjo Ø 33 mm, s samoniveliranjem, oddajnik 33 kHz za lokaliziranje glave kamere, 30-m potisni kabel Ø 5,4 mm, fleksibilna, v navitju z elektronskim števecem metrov. Za cevi Ø 70–150 mm, kanale, jarke, dimnike in druge votle prostore.

Št. izdelka 175304 R220 € 4.840,–

€ **4.103,–**

REMS Cat – Žaga karkoli kjerkoli.

REMS Cat VE
1050 W – 3,0 kg



Info

REMS 22V
Li-Ion TECHNOLOGY
5,0 Ah 9,0 Ah
REMS Cat 22 V VE
500 W – 3,1 kg



Info

Kvaliteten nemški proizvod

Naziv		Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Cat VE Set V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Električna univerzalna sabljasta žaga z Vario-elektroniko (VE) za prostoročno žaganje.	560040 R220	629,00	511,00
REMS Cat 22 V Set Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, Hitri polnilnik FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Akumulatorska univerzalna sabljasta žaga z Vario-elektroniko (VE) za prostoročno žaganje.	560052 R220	1.300,00	1.088,00
REMS Cat 22 V Set\IP Kot št. izdelka 560052. Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Akumulatorska univerzalna sabljasta žaga z Vario-elektroniko (VE) za prostoročno žaganje.	560054 R22	865,00	759,00

REMS Tiger – Sabljasta žaga

Upravljalno držalo za 400 % večjo moč pri žaganju

REMS Tiger
1050 W – le 3 kg



Info

REMS Tiger SR
1400 W – 3,1 kg



Info

REMS Tiger VE
1050 W – le 3 kg



Info

REMS 22V
Li-Ion TECHNOLOGY
9,0 Ah
REMS Tiger 22 V VE
500 W – le 3,4 kg



Info

Kvaliteten nemški proizvod



6-palično držalo vodila za verigo

Naziv		Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Tiger Set V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Električna sabljasta žaga za cevi za lahkotno, hitro, pravokotno žaganje s pomočjo upravljalnega držala za prostoročno žaganje.	560020 R220	767,00	733,00
REMS Tiger Set K V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Kot št. izdelka 560020 R220, a s 6-palčnim držalom vodila za verigo.	560021 R220	837,00	811,00
REMS Tiger VE Set V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Električna sabljasta žaga za cevi z Vario-elektroniko (VE) za lahkotno, hitro, pravokotno žaganje s pomočjo upravljalnega držala za prostoročno žaganje.	560027 R220	788,00	755,00
REMS Tiger VE Set K V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Kot št. izdelka 560027 R220, a s 6-palčnim držalom vodila za verigo.	560029 R220	858,00	833,00
REMS Tiger SR Set V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Električna sabljasta žaga za cevi s Speed-regulacijo (SR) za lahkotno, hitro, pravokotno žaganje s pomočjo upravljalnega držala za prostoročno žaganje.	560026 R220	860,00	845,00
REMS Tiger SR Set K V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Kot št. izdelka 560026 R220, a s 6-palčnim držalom vodila za verigo.	560028 R220	930,00	923,00
REMS Tiger 22 V Set Litij-ionski akumulator 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, s hitrim polnilnikom FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Akumulatorska sabljasta žaga za cevi z Vario-elektroniko (VE) za lahkotno, hitro, pravokotno žaganje s pomočjo upravljalnega držala za prostoročno žaganje.	560053 R220	1.430,00	1.248,00
REMS Tiger 22 V Set\IP Kot št. izdelka 560053. Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Akumulatorska sabljasta žaga za cevi z Vario-elektroniko (VE) za lahkotno, hitro, pravokotno žaganje s pomočjo upravljalnega držala za prostoročno žaganje.	560055 R22	906,00	816,00
6-palično držalo vodila za verigo	Za cevi Ø 1/2 – 6" i. dr.	563203 R	220,00	

REMS specialni žagini listi

→ REMS Tiger, itn.



REMS

Naziv	Dolžina mm	Razdelitev zob mm	Material*	Ozobljenje	Količina Kos	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS specialni žagin list 2"/140-2,5 jeklene cevi ≤ 2"	2"/140	2,5	HSS-Bi	valovito	5	561007 R05	66,30	55,00
REMS specialni žagin list 2"/140-3,2 jeklene cevi ≤ 2"	2"/140	3,2	HSS-Bi	valovito	5	561001 R05	61,90	51,00
REMS specialni žagin list 4"/200-3,2 jeklene cevi ≤ 4"	4"/200	3,2	HSS-Bi	valovito	5	561002 R05	82,10	68,00
REMS specialni žagin list 6"/260-3,2 jeklene cevi ≤ 6"	6"/260	3,2	HSS-Bi	valovito	5	561008 R05	107,00	89,00

Za težko drobljive materiale, npr. nerjavne jeklene cevi, trde lite cevi, namesto REMS - specialnega žaginega lista uporabite finejšo ozobljen REMS-univerzalni žagin list v povezavi z REMS Tiger SR z elektronsko regulacijo števila hodov. * HSS-Bi: hitrorezno jeklo-iz dveh kovin

REMS univerzalni žagini listi

→ REMS Tiger, REMS Cat, REMS Cat 22 V, itn.



REMS

Naziv	Dolžina mm	Razdelitev zob mm	Material*	Ozobljenje	Količina Kos	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Univerzalni žagin list 100-1,8/2,5 za vsa opravila žaganja	100	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561006 R05	42,70	35,00
REMS Univerzalni žagin list 150-1,8/2,5 za vsa opravila žaganja	150	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561005 R05	61,00	51,00
REMS Univerzalni žagin list 200-1,8/2,5 za vsa opravila žaganja	200	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561003 R05	80,70	67,00
REMS Univerzalni žagin list 300-1,8/2,5 za vsa opravila žaganja	300	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561004 R05	120,00	100,00

Tudi za les z žebliji, palete. Za težko drobljive materiale, npr. nerjavne jeklene cevi, trde lite cevi, potrebno manjše število hodov, npr. z REMS Tiger SR z elektronsko regulacijo števila hodov. * HSS-Bi: hitrorezno jeklo-iz dveh kovin

REMS žagini listi za kovino

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, itn.



REMS

Naziv	Dolžina mm	Razdelitev zob mm	Material*	Ozobljenje	Količina Kos	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Žagin list 150-1 pločevina, kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,2 mm	150	1	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561105 R05	27,50	22,00
REMS Žagin list 200-1 pločevina, kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,2 mm	200	1	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561106 R05	36,10	30,00
REMS Žagin list 90-1,4, list za krivulje kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,5 mm	90	1,4	HSS-Bi	valovito	5	561107 R05	25,60	21,00
REMS Žagin list 150-1,4 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,5 mm	150	1,4	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561104 R05	28,80	24,00
REMS Žagin list 200-1,4 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 1,5 mm	200	1,4	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561108 R05	36,30	30,00
REMS Žagin list 100-1,8 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 2 mm	100	1,8	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561101 R05	24,60	20,00
REMS Žagin list 150-1,8 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 2 mm	150	1,8	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561103 R05	28,80	24,00
REMS Žagin list 200-1,8 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 2 mm	200	1,8	HSS-Bi fleksibilen	valovito	5	561102 R05	36,10	30,00
REMS Žagin list 200-2,5 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 3 mm	200	2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561109 R05	36,10	30,00
REMS Žagin list 280-2,5 kovina, tudi nerjaveče jeklo, ≥ 3 mm	280	2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561112 R05	45,60	38,00

REMS žagini listi za les in kovino

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, itn.



REMS

Naziv	Dolžina mm	Razdelitev zob mm	Material*	Ozobljenje	Količina Kos	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Žagin list 210-1,8/2,5 okrogla konica, brez vprijema palete, les, les z žebliji, kovina ≥ 2,5 mm	210	Combo 1,8/2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561113 R05	37,10	30,00
REMS Žagin list 150-2,5 les, les z žebliji, palete, kovina ≥ 3 mm	150	2,5	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561110 R05	27,50	22,00
REMS Žagin list 225-2,5, posebno debel, za demontažo les, les z žebliji, kovina ≥ 3 mm	225	2,5	HSS-Bi	valovito	3	561114 R03	35,30	29,00
REMS Žagin list 300-2,5, posebno debel, za demontažo les, les z žebliji, kovina ≥ 3 mm	300	2,5	HSS-Bi	valovito	3	561116 R03	47,10	39,00
REMS Žagin list 300-4,2 les	300	4,2	WS	razpreto	5	561111 R05	33,60	28,00
REMS Žagin list 225-3,2/5,0 les, les z žebliji	225	Combo 3,2/5,0	HSS-Bi fleksibilen	razpreto	5	561117 R05	41,90	34,00
REMS Žagin list 290-5,0/6,35 mladi les	290	Combo 5,0/6,35	WS	razpreto	5	561118 R05	45,60	38,00
REMS Žagin list 150-6,35 les	150	6,35	WS	razpreto	5	561119 R05	19,50	16,00

REMS žagini listi, večnamenski

→ REMS Puma, REMS Cat, REMS Cat 22 V, REMS Tiger, itn.



REMS

Naziv	Dolžina mm	Razdelitev zob mm	Material*	Ozobljenje	Količina Kos	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Žagin list 150-4,2 luknjičast beton, mavčne plošče	150	4,2	WS	razpreto	5	561115 R05	24,10	20,00
REMS Žagin list 225-8,5 porozni beton, trd les	225	8,5	HM	razpreto	1	561120 R01	62,40	52,00
REMS Žagin list 300-8,5 porozni beton, trd les	300	8,5	HM	razpreto	1	561121 R01	74,90	62,00
REMS Žagin list 400-8,5 porozni beton, trd les	400	8,5	HM	razpreto	1	561122 R01	109,00	91,00
REMS Žagin list 235-12 luknjičast beton, plovec, opeka	235	12	HM	ravno	1	561123 R01	86,90	72,00
REMS Žagin list 300-12 luknjičast beton, plovec, opeka	300	12	HM	ravno	1	561124 R01	100,60	84,00
REMS Žagin list 300-12, posebno visok list luknjičast beton, plovec, opeka	300	12	HM	ravno	1	561125 R01	120,00	100,00
REMS Žagin list 200 litina idr.	200		HM-G		2	561126 R02	36,00	30,00

* HSS-Bi: hitrorezno jeklo-iz dveh kovin; WS orodno jeklo; HM: trda kovina; HM-G: trda kovina-granulat

- 20 %


- 20 %

- 20 %

- 20 %

- 20 %


REMS Turbo – Z majhnim srhom, pod pravim kotom, hitro.



Kvaliteten nemški proizvod



Info



Info

Naziv	Št. izdelka	€	+ 1 REMS krožni žagin list za kovino + 1 podstavek	Promocija €
REMS Turbo Cu-INOX Basic Krožna žaga za rezanje cevi z univerzalnim dvojnim vpenjalcem za hitro žaganje z majhnim srhom, pod pravim kotom.	849006 R220	1.370,00	849X01 R220	1.474,00
REMS Turbo K Basic Univerzalna krožna žaga za kovino z avtomatsko hladilno-mazalno pripravo.	849007 R220	1.720,00	849X02 R220	1.730,00



Kvaliteten nemški proizvod

le 1,9 kg

REMS Nano – rezanje do Ø 40 mm.

Povsem enostavno delo. Hitro. Pravokotno. Brez odrezkov. Brez zunanjega srha. Suho.

Edinstveno! Patent EP 2 077 175

Optimalna prijemalna točka rezalnega kolesa na cev, ki jo želite razrezati.

REMS Nano Basic-Pack

Električni rezalnik cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 10–40 mm, brez zunanjega srha. Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Večplastne cevi Ø 10–40 mm. Z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, za- nesljivim motorjem na enosmerni tok 230 V, 50–60 Hz, 130 W. Število vrtljajev 130 min⁻¹. Valji za protipritisk iz kaljenega precizijskega jekla. Varnostno stikalo na dotik. Univerzalni ključ SW 8. Brez rezalnega kolesa. V nosilni torbi. Št. izdelka 844010 R220 € 561,–

€ 549,–

REMS rezalno kolo Cu-INOX

za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra

Št. izdelka 844050 R

€ 40,80

REMS rezalno kolo V

za večplastne cevi

Št. izdelka 844051 R

€ 40,80

Sistemske kovčke L-Boxx

z vstavkom za REMS Nano/Nano 12 V, hitri polnilnik, baterijo, REMS REG 8-35, 2 kosa rezalnih koles REMS, merilno palico

Št. izdelka 844045 R

€ 149,–



Kvaliteten nemški proizvod

le 2,1 kg

REMS Nano 12 V – rezanje do Ø 40 mm.

Mobilni, priročni, izredno lahek. Hitro. Pravokotno. Brez odrezkov. Brez zunanjega srha. Suho.

Edinstveno! Patent EP 2 077 175

Optimalna prijemalna točka rezalnega kolesa na cev, ki jo želite razrezati.

REMS Nano 12 V Basic-Pack

Akumulatorski rezalnik cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 10–40 mm, brez zunan- njega srha. Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, Ø 12–28 mm, bakra Ø 10–35 mm. Večplastne cevi Ø 10–40 mm. Z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, zmogljivim akumulatorskim motorjem 10,8 V, 270 W. Število vrtljajev 130 min⁻¹. Varnostno stikalo na dotik. Litijeva ionska akumul. baterija 10,8 V, 2,5 Ah, hitri polnilnik 220–240 V, 50–60 Hz, 10,8–18 V, 65 W. Protipritisni valji iz kaljenega precizijskega jekla. Univerzalni ključ SW 8. Brez rezalnega kolesa. V nosilni torbi. Št. izdelka 844011 R220 € 741,–

€ 709,–

REMS rezalno kolo Cu-INOX

za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra

Št. izdelka 844050 R

€ 40,80

REMS rezalno kolo V

za večplastne cevi

Št. izdelka 844051 R

€ 40,80

Sistemske kovčke L-Boxx

z vstavkom za REMS Nano/Nano 12 V, hitri polnilnik, baterijo, REMS REG 8-35, 2 kosa rezalnih koles REMS, merilno palico

Št. izdelka 844045 R

€ 149,–

REMS Secco – Za sušenje in razvlaževanje.

Zmogljivost
razvlaževanja
Količina zraka

≤ 80 l / 24 h
≤ 850 m³/h



Info 80



Info 50



Zmogljivost
razvlaževanja
Količina zraka

≤ 50 l / 24 h
≤ 265 m³/h



Močni, visoko zmogljivi razvlaževalniki zraka/sušilniki za gradbišča za sušenje prostorov, npr. po škodah zaradi vodovodne napeljave, po poplavih, za razvlaževanje zatohlih kletnih prostorov, tudi za pospešeno sušenje npr. betona, sten, ometa, estriha. Za komercialno uporabo v obrti in industriji.

REMS Secco 80 Set

Električni razvlaževalnik zraka/sušilnik za gradbišča za komercialno uporabo. Za sušenje prostorov, za razvlaževanje kletnih prostorov idr. ter za sušenje npr. betona, sten, ometa, estriha. Hladilni agregat z rotacijskim kompresorjem in kondenzacijskim motorjem 230 V, 50 Hz, 680 W, z avtomatskim sistemom oddaljevanja z vročim plinom, za trajno obratovanje. Zelo tiho delovanje. Zmogljivost razvlaževanja ≤ 80 l/24 h, količina zraka ≤ 850 m³/h. Elektronska krmilna enota z osvetljenim displejem 3" in funkcijo Memory. Elektronski higrostat, števec obratovalnih ur, števec porabe toka. Zračni filter. V stabilnem ohišju iz jeklene pločevine na premičnem podstavku iz jeklene cevi z velikimi tekalnimi kolesi. V kartonu.

Št. izdelka 132010 R220 € 2.310,–



Super ponudba!*

Ob nakupu kompleta REMS Secco 80 Set boste brezplačno prejeli 1 merilnik vlage REMS Detect W. Dodatno boste privarčevali € 250,–

Št. izdelka 132X01 R220 € **2.019,–**

REMS Secco 50 Set

Električni razvlaževalnik zraka/sušilnik za gradbišča za komercialno uporabo. Za sušenje prostorov, za razvlaževanje kletnih prostorov idr. ter za sušenje npr. betona, sten, ometa, estriha. Hladilni agregat z rotacijskim batnim kompresorjem in kondenzacijskim motorjem 230 V, 50 Hz, 760 W, z elektronskim sistemom oddaljevanja, za trajno obratovanje. Zelo tiho delovanje. Zmogljivost razvlaževanja ≤ 50 l/24 h, količina zraka ≤ 265 m³/h. Elektronska krmilna enota z veliko osvetljeno upravljalno ploščo in funkcijo Memory. Elektronski higrostat. Zračni filter. Vgrajeni rezervoar za kondenzat s prostornino 7,7 l. V stabilnem ohišju s kolesi. V kartonu.

Št. izdelka 132011 R220 € 819,–

€ **746,–**

Posoda za kondenzat s prostornino 11,5 l

za odvod kondenzata znotraj ohišja iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 132100 R

€ **61,30**

Ventilator, set

sestoji iz veliko dimenzionirane gibke cevi odpadnega zraka Ø 200 mm, dolžine 10 m, s kovinskimi pritrdilnimi sponami za obešanje na licu mesta, s priključno prirobnico, za porazdeljevanje odpadnega zraka v prostoru, za razvlaževanje votlih prostorov, npr. nad vmesnimi stropi, ter za dodatno vpihovanje mokrih površin.

Št. izdelka 132104 R

€ **339,–**

REMS Detect W

Električni merilnik vlage za merjenje vlage v gradbenih materialih brez uničevanja, npr. betonu, zidovih, mavcu, lesu

Št. izdelka 132115 R

€ **250,–**



Za podporo električnim razvlaževalnikom/sušilcem za gradbišča.

REMS Orkan – Za prezračevanje.



Info



REMS Orkan 2050

Električni ventilator za gradbišča za komercialno uporabo. Za pre- in odzračevanje prostorov, medprostorov, jaškov, votlih prostorov ter za prezračevanje in ventilacijsko hlajenje strojev, šotorov za praznovanja in prireditvenih dvoran. Za hitrejše izmenjavo zraka v vlažnih, plesnivih kletnih prostorih. Še zlasti za pospeševanje sušenja npr. betona, zidanih objektov, ometa, estrihov. Kondenzatorski motor 230 V, 50 Hz, 355 / 450 W, za trajno obratovanje. Zelo tiho delovanje. Količina zraka 1740/2050 m³/h V robustnem ohišju iz umetne mase. V kartonu.

Št. izdelka 132301 R220 € 452,–

€ **288,–**

REMS RAS St – Robustno kakovostno orodje za rezanje jeklenih cevi. Za visoko zahtevne uporabnike in dolgo življenjsko dobo.



Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS RAS St ½–2" *	½–2" 10–60	113000 R	243,00	202,00
REMS RAS St 1¼–4" *	1¼–4" 30–115	113100 R	442,00	400,00

REMS RAS W INOX – Visoko obremenljivo kakovostno orodje za rezanje valovitih cevi iz nerjavnega jekla, tudi oplasčenih.



Naziv	Cevi	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS RAS W INOX 10-32/40 S z igličnim ležajem	DN 10–32 (40) / ¾–1½" (2")	113450 R	232,00	210,00

REMS RAS Cu – Visoko obremenljiva kakovostna orodja za rezanje cevi.

Idealna za rezanje bakrenih cevi.
Hitro prestavljanje dostavnega vretena v obe smeri.
Kompaktna konstrukcija za težke razmere uporabe. Stabilno teleskopsko vreteno, dolgo vodilo vretena in štirje posebej kaljeni protipritisni valji. Zaradi tega natančno vodenje ob cevi, enostavna dostava, enostavno rezanje in natančen pravokoten rez.

Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
Cu 3–16	3–16 ½–¾"	113250 R	30,50	26,00
Cu 3–25	3–25 ½–1"	113255 R	36,90	33,00
Cu 3–28	3–28 ½–1½"	113260 R	42,20	38,00

REMS RAS Cu-INOX – Visoko obremenljiva kakovostna orodja za rezanje cevi.

Idealna za rezanje bakrenih cevi, nerjavnih jeklenih cevi s tankimi stenami ter jeklenih, aluminijevih, medeninastih cevi s tankimi stenami.
Kompaktna konstrukcija za težke razmere uporabe. Stabilno teleskopsko vreteno, dolgo vodilo vretena in štirje posebej kaljeni protipritisni valji. Zaradi tega natančno vodenje ob cevi, enostavna dostava, enostavno rezanje in natančen pravokoten rez.

Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
Cu-INOX 3–16	3–16 ½–¾"	113200 R	30,50	26,00
Cu-INOX 3–25	3–25 ½–1"	113230 R	36,90	33,00
Cu-INOX 3–28 Mini	3–28 ½–1½"	113240 R	42,20	38,00
Cu-INOX 3–28	3–28 ½–1½"	113300 R	36,00	33,00

REMS RAS P/SW 45/L – Robustno kakovostno orodje z dvema sistemoma rezanja za rezanje in zarezovalje zaščitnih valovitih cevi iz umetne mase.



Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS RAS P/SW 45/L	≤ 45 mm / ≤ 1¾"	113480 R	60,80	55,00

REMS RAS P – Kompaktne s teleskopskim vretenom.

Teleskopsko vreteno. Enostavna in hitra nastavitve v obe smeri.
Kompaktna konstrukcija za težke razmere uporabe. Stabilno teleskopsko vreteno, dolgo vodilo vretena in štirje posebej kaljeni protipritisni valji. Zaradi tega natančno vodenje ob cevi, enostavna dostava, enostavno rezanje in natančen pravokoten rez.

Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
P 10–32 T	10–32 ½–1¾"	290001 R	61,70	57,00
P 10–40 T	10–40 ½–1¾"	290002 R	74,20	68,00



Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
Cu 3–35	3–35 ½–1¾"	113340 R	61,70	48,00
Cu 3–42	3–42 ½–1¾"	113320 R	74,20	60,00
Cu 8–42 * s hitrim prestavljanjem	8–42 ¾–1¾"	113370 R	166,00	134,00
Cu 8–64 * s hitrim prestavljanjem	8–64 ¾–2½"	113410 R	199,00	157,00



Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
Cu-INOX 3–35	3–35 ½–1¾"	113350 R	64,80	47,00
Cu-INOX 3–42	3–42 ½–1¾"	113330 R	81,70	60,00
Cu-INOX 6–42 *	6–42 ¼–1¾"	113380 R	170,00	151,00
Cu-INOX 6–64 *	6–64 ¼–2½"	113400 R	199,00	176,00

REMS RAS P – Visoko obremenljiva kakovostna orodja za rezanje cevi. S hitrim prestavljanjem.

Idealna za rezanje plastičnih in večplastnih cevi.

Posebej stabilno vreteno, dolgo vodilo vretena in posebej kaljeni protipritisni valji. Zaradi tega natančno vodenje ob cevi, enostavna dostava, enostavno rezanje in natančen pravokoten rez. Hitro prestavljanje dostavnega vretena v obe smeri.



* Kvaliteten nemški proizvod

Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
P 10–40 * s hitrim prestavljanjem	10–40 ½–1½"	290050 R	164,00	135,00
P 10–63 * s hitrim prestavljanjem	10–63 ½–2"	290000 R	210,00	157,00
P 50–110, s11 * s hitrim prestavljanjem	50–110 2–4"	290100 R	251,00	220,00
P 50–125, s16 s hitrim prestavljanjem	50–125 2–5"	290500 R-S16	259,00	223,00
P 110–160 * s hitrim prestavljanjem	110–160 4–6"	290200 R	308,00	277,00

REMS RAS Cu-INOX S – Visoko obremenljiva kakovostna orodja za rezanje cevi.

Idealna za rezanje bakrenih cevi, nerjavnih jeklenih cevi s tankimi stenami ter jeklenih, aluminijevih, medeninastih cevi s tankimi stenami. Z rezalnim kolesom z igličastimi ležaji in iglično uležajenimi protipritisnimi valji za še posebej enostavno rezanje.



* Kvaliteten nemški proizvod

Naziv	Cevi Ø cola/mm	Št. izdelka	€	Promocija €
Cu-INOX 3–28 S Mini z igličnim ležajem	3–28 ¼–1½"	113241 R	59,40	54,00
Cu-INOX 3–35 S z igličnim ležajem	3–35 ¼–1¾"	113351 R	84,80	55,00
Cu-INOX 8–42 S * z igličnim ležajem, s hitrim prestavljanjem	8–42 ¾–1¾"	113385 R	175,00	111,00
Cu-INOX 8–64 S * z igličnim ležajem, s hitrim prestavljanjem	8–64 ¾–2½"	113401 R	221,00	143,00

REMS ROS PEX 28 S – Robustno kakovostno orodje za čisto in hitro rezanje cevi z enim rezom.

Stabilna izvedba iz magnezija. Za enoročno uporabo. Idealno za rezanje cevi PEX.



Naziv	Cevi Ø mm/cola	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS ROS PEX 28 S	28 / 1½"	291420 R	92,60	83,00

REMS ROS P 26 / SW 35 S – Robustno kakovostno orodje za čisto in hitro rezanje cevi z enim rezom.

Z vgrajenim rezalnikom cevi za zaščitne valovite cevi. Stabilna izvedba iz magnezija. Za enoročno uporabo. Idealno za rezanje večplastnih cevi in cevi PEX.



Naziv	Cevi Ø mm/cola	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS ROS P 26/SW 35 S	P 26/1" SW 35/1¾"	291242 R	123,00	79,00

REMS ROS P – Priročno kakovostno orodje za čisto in hitro rezanje cevi. Tudi za cevi s tankimi stenami. Stabilna izvedba iz aluminija/magnezija. Za enoročno uporabo. Idealno za rezanje plastičnih in večplastnih cevi.



Naziv	Cevi Ø mm/cola	Št. izdelka	€	Promocija €
P 26	26 1"	291240 R	60,70	51,00
P 35 s hitrim povratnim tekom	35 1½"	291200 R	66,20	59,00
P 35 A s samodejnim povratnim tekom	35 1½"	291220	84,30	75,00
P 42 s hitrim povratnim tekom	42 1½"	291250 R	146,00	106,00



Naziv	Cevi Ø mm/cola	Št. izdelka	€	Promocija €
P 42 PSS s hitrim povratnim tekom	42 1½"	291460 RPSS	88,90	63,00
P 42 S s hitrim povratnim tekom	42 1½"	291010 R	100,70	82,00
P 63 P s hitrim povratnim tekom	63 2"	291270 R	175,00	127,00
P 63 S s hitrim povratnim tekom	63 2"	291290 R	193,00	155,00

REMS ROS P flex – Robustna kakovostna orodja za čisto in hitro rezanje cevi z enim rezom.



Stabilna izvedba iz magnezija. Za enoročno uporabo. Idealna za rezanje prilagodljivih plastičnih gibkih cevi in mehkih plastičnih cevi.

Naziv	Cevi Ø mm/cola	Št. izdelka	€	Promocija €
P flex 14	14 9/16"	291400 R	57,10	49,00
P flex 22	22 ¾"	291410 R	63,70	54,00
P flex 28 S z igličnim ležajem	28 1½"	291430 R	89,70	77,00

REMS Cento / REMS Cento 22 V – Rezanje in odstranjevanje srha do Ø 115 mm.
Pravokotno. Brez odrezkov. Brez zunanjega srha. Suho. Zelo hitro, npr. INOX Ø 54 mm v le 4 sekundah.



REMS REG 10-54 E



REMS REG 28-108



Info



1200 W
le 17 kg

Kvaliteten nemški proizvod

500 W
le 17,6 kg

Kvaliteten nemški proizvod



Info



BREZPLAČNO*

* Temperatura okolice pribl. 20°C.

Edinstveno! Patent EP 1 782 904

Gnano rezalno kolo in ravni linijski pomik za hitro rezanje.

REMS Cento Basic

Stroj za rezanje cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 8–115 mm, brez zunanjega srha. Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra Ø 8–108 mm. Za jeklene cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, lite cevi (SML) EN 877 DN (19522) DN 50–100, cevi iz umetne mase SDR 11, debelina stene s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", večplastne cevi Ø 10–110 mm. Z gonilom brez potrebe vzdrževanja, zanesljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Število vrtljajev 115 min⁻¹. Tekalnimi valji iz kaljene precizijske jeklene cevi za cevi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Varnostno nožno stikalo. Obročni ključ. Brez rezalnega kolesa. Za delavnično mizo, podstavek ali premični podstavek. V kartonu. Št. izdelka 845001 R220 € 1.560,–

REMS rezalno kolo Cu-INOX kot brezplačen dodatek!*

Vrednost € 115,–

Št. izdelka 845X02 R220 €

1.469,–

REMS Cento 22 V – Litij-ionska akumulatorska baterija 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za 280 odrezov cevi sistemov stiskalnih fitin-gov iz nerjavečega jekla Ø 22 mm z enim polnjenjem akumu-latorske baterije*.

REMS Cento 22 V Basic

Akumulatorski rezalnik cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi Ø 8–115 mm, brez zunanjega srha. Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra Ø 8–108 mm. Za jeklene cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 6–100, Ø ½–4", Ø 10–115 mm, lite cevi (SML) EN 877 DN (19522) DN 50–100, cevi iz umetne mase SDR 11, debelina stene s ≤ 10 mm, Ø 10–110 mm, Ø ½–4", večplastne cevi Ø 10–110 mm. Z gonilom brez potrebe vzdrževa-nja, zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V. Število vrtljajev 84 min⁻¹. Nadzor stanja stroja s preobremenitveno zaščito, nadzor temperature, kontrola stanja napolnjenosti. Tekalnimi valji iz kaljene precizijske jeklene cevi za cevi Ø 22–115 mm, Ø ¾–4". Varnostno nožno stikalo. Litij-ionski akumulator 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, s hitrim polnilnikom FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Obročni ključ. Brez rezalnega kolesa. Za delavnično mizo, podstavek ali premični podstavek. V kartonu. Št. izdelka 845002 R220 € 2.180,–

REMS rezalno kolo Cu-INOX kot brezplačen dodatek!*

Vrednost € 115,–

Št. izdelka 845X04 R220 €

1.814,–

REMS Cento 22 V BasicAP

Kot št. izdelka 845002. Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika. Brez rezalnega kolesa. Št. izdelka 845007 R22 € 1.840,–

€ **1.592,–**

REMS REG – Robustno visokokakovostno orodje za odstranjevanje notranjega in zuna-jnega srha s cevi.



Info

REMS REG 8–35

Odstranjevalec notranjega/zunanjega srha s cevi za cevi Ø 8–35 mm, Ø ¾–1 ½". Št. izdelka 113825 R € 71,40

€ **50,–**



Info

REMS REG 10–54

Odstranjevalec notranjega/zunanjega srha s cevi za cevi Ø 10–54 mm, Ø ½–2 ½". Št. izdelka 113830 R € 81,20

€ **57,–**

Patent EP 2 058 067

REMS REG 10–54 E – tudi za električni pogon

Odstranjevalec notranjega/zunanjega srha s cevi za cevi Ø 10–54 mm, ½–2 ½". Tudi za električni pogon z REMS Helix 22 V VE in drugimi vrtnalnimi vijačniki (št. vrtljajev ≤ 300 min⁻¹), s strojem za rezanje cevi REMS Cento, REMS Cento 22 V ali s krožnimi žagami za rezanje cevi REMS Turbo Cu-I-NOX. Št. izdelka 113835 R € 150,–

€ **131,–**



Cento



Cento 22V



L-Boxx H



Podstavek



Premični podstavek



Paket pribora 1



Paket pribora 2



Paket pribora 4



Paket pribora 3

Pribor REMS Cento / REMS Cento 22 V

Rezalno kolo Cu-INOX

za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, bakra, C-jekla

Št. izdelka 845050 R

€ 115,-

Rezalno kolo Cu

posebej za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz bakra

Št. izdelka 845053 R

€ 115,-

Rezalno kolo St

za jeklene cevi, lite cevi (SML)

Št. izdelka 845052 R

€ 115,-

Rezalno kolo V, s 10

za plastične cevi in večplastne cevi, debelina stene $s \leq 10$ mm

Št. izdelka 845051 R

€ 115,-

REMS REG 28 - 108

Odstranjevalec notranjega srha s cevi $\varnothing 28 - 108$ mm, $\varnothing \frac{3}{4} - 4"$.

Za električni vrtljivi pogon z rezilnim kolesom stroja za rezanje

cevi REMS Cento, REMS Cento 22V (z REMS rezilnim kolesom

št. art. 845050 ali 845053).

Št. izdelka 113840 R € 356,-

€ 308,-

Sistemski kovček L-Boxx H

za REMS Cento / REMS Cento RF

Št. izdelka 845085 R

€ 153,-

Potisni vzvod z vzmetnim zatičem

za upravljanje pogonskega stroja na tleh

Št. izdelka 845218 R

€ 97,70

Podstavek cevi 1

višinsko nastavljen, za cevi $\varnothing 40 - 110$ mm, $\varnothing 1\frac{1}{2} - 4"$, pri upravljanju

pogonskega stroja s potisnim ročajem na tleh

Št. izdelka 845220 R

€ 163,-

Tekalna kolesa, 4-delni komplet,

iz kaljene precizijske jeklene cevi

Št. izdelka 845118 R

€ 229,-

Tekalno kolo INOX, 4-delni paket,

iz nerjaveče jeklene cevi

Št. izdelka 845110 RINOX

€ 324,-

Naprava za označevanje

globine za vstavljanje spojk na cevi.

Za REMS Cento, REMS Cento 22V.

Št. izdelka 845530 R

€ 139,-

Podstavek

Št. izdelka 849315 R

€ 232,-

Podstavek, vozljiv

Št. izdelka 849310 R

€ 376,-

Paket pribora 1

sestavljajo ga podstavek in REMS Herkules 3B

Št. izdelka 120X01 R € 589,-

€ 505,-

Paket pribora 2

sestavljajo ga Jumbo, Herkules 3B in Herkules Y

Št. izdelka 120X02 R € 1.048,-

€ 880,-

Paket pribora 3

sestavljajo ga Jumbo E in Herkules 3B

Št. izdelka 120X03 R € 665,-

€ 518,-

Paket pribora 4

sestoji iz premičnega podstavka in REMS Herkules 3B

Št. izdelka 120X04 R € 733,-

€ 602,-

REMS DueCento – Rezanje do $\varnothing 225$ mm.

Pod pravim kotom. Brez ostružkov. Prijazno z vidika varjenja. Hitro.

Brez zunanjega srha. Suho. Univerzalen za veliko vrst cevi.

Edinstveno! Patent EP 1 782 904

Gnano rezalno kolo in ravni linijski pomik za hitro rezanje.



Info

Kvaliteten nemški proizvod



REMS DueCento Basic

Stroj za rezanje cevi za hitro, pravokotno rezanje cevi $\varnothing 40 - 225$ mm, brez zunanjega srha. Za cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavnega jekla, C-jekla, bakra $\varnothing 54 - 225$ mm. Za jeklene cevi EN 10255 (DIN 2440) DN 40–150, $\varnothing 1\frac{1}{2} - 6"$, lite cevi (SML) EN 877 (DIN 19522) DN 50–200, cevi iz umetne mase SDR 11, debelina stene $s \leq 21$ mm, $\varnothing 40 - 225$ mm, $\varnothing 1\frac{1}{2} - 8"$, večplastne cevi $\varnothing 40 - 110$ mm. Z gonilom brez vzdrževanja, zanesljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Število vrtljajev 115 min⁻¹. Tekalna kolesa iz cevi kaljenega precizijskega jekla za cevi $\varnothing 100 - 225$ mm, $\varnothing 4 - 6"$. Varnostno nožno stikalo. Obročni ključ. Brez zunanjega srha. 2 višinsko nastavljiva podstavka cevi 1 za cevi $\varnothing 100 - 225$ mm, $\varnothing 4 - 8"$. V kartonu.

Št. izdelka 845004 R220 € 3.080,-

POSEBNA
PONUDBA*

Super ponudba!*

Pri nakupu enega REMS DueCento Basic boste prejeli 3 rezalna kolesa po izbiri brezplačno! Tako boste dodatno privarčevali od € 345,- do € 453,-.



Št. izdelka 845X03 R220 €

3.237,-



Idealen za instalaterje!

Grelni element v skladu s določbami Nemškega društva za varilno tehniko (DVS).
Elektronska regulacija temperature.
Priprava za vpenjanje, tudi za poševne odvode.



Info

REMS SSM 160RS

Aparat za čelno varjenje z vročimi elementi za plastične PB, PE, PP, PVDF cevi in profile. PE Ø 40–90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40–110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40–125 mm, SDR ≥ 11, PE Ø 40–140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40–160 mm SDR ≥ 21. Aparat za čelno varjenje z vročimi elementi, kateri so zaščiteni s PTFE-om, 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Nastavljiva temperatura 180–190°C, osnovna nastavitve za PE cevi. Elektronska regulacija temperature. Zaščitna prevleka za grelni element. Električni skobeljnik 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Zatezna priprava. Naprava za hitro vpenjanje, tudi za poševne odvode, sestoji se iz 2 vpenjalnih palic z 2 vpenjalnimi nastavki Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 cevni držali Ø 160 mm s cevimi nastavki Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Delovni ključ. Jekleni kovček za vpenjalne in cevne nastavke. Cevna kontstrukcija = podnožje = transportna priprava.

Št. izdelka 252026 R220 € 4.870,-

€ **4.241,-**



REMS EMSG 160-2 – Samodejno varjenje.

Elektronski nadzor. Akustična in optična
Spremljanje varilnega procesa.



Info

REMS EMSG 160-2

Varilna naprava za varjenje z električnimi obojkami, 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, za varjenje odtočnih cevi s pomočjo električnih varilnih obojk iz PE znamk Akatherm-Euro, Coes, Geberit, Valsir, Waviduo, Waviduo, Ø 32–160 mm. Elektronsko krmiljena naprava z akustičnim in optičnim nadzorom postopka varjenja. V stabilnem, udarno odpornem plastičnem ohišju z vponko. Varilna moč 3,9 m, ročno strgalo za cevi. V stabilnem kovčku.

Št. izdelka 261002 R220 € 818,-

€ **755,-**



REMS MSG – Racionalno varjenje objemk

Grelni elementi v skladu z DVS.
Visoko kakovostna obloga iz PTFE.



Info

REMS MSG 63 FE Set 20+25+32

Varilna naprava za varjenje objemk z grelnim elementom za plastične cevi in fazonske kose iz PB, PE, PP, PVDF. Grelni element 230 V, z grelnim nastavkom prevlečenim s PTFE, grelni puše za Ø 20, 25, 32 mm. Fiksno nastavljena temperatura za PP-cevi 263°C, z elektronsko regulacijo temperature. Odlagalno stojalo, držalo za delavniško mizo za pritrditev naprave v vodoravnem ali navpičnem položaju. Šestrobni vtični ključ za montažo grelnih nastavkov in grelnih puš. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 256233 R220 € 629,-

€ **544,-**



do
2"



Visoka hladilna zmogljivost, npr. jeklena cev ¾" v samo 9 min*.



Kvaliteten nemški proizvod

*Temperatura okolice/vode pribl. 20°C.

REMS Frigo 2 F-Zero – Električno zamrzovanje namesto izpraznitev. Zelo hitra do 2".



Info

Zamrzovalne glave v enem kosu za glavno delovno območje Ø ¼–1" oz. Ø 15–35 mm, reducirni vstavki niso potrebni. Posebej kompaktne zamrzovalne glave z geometrično specialno izoblikovanimi vdolbinami za vsakič različne premere cevi. Zelo ozke, širina le 50 mm. Lahko jih uporabite kjerkoli, tudi na ozkih mestih. Brez čiščenja ter nanašanja paste.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Električna naprava za zamrzovanje cevi z zaprtim krogotokom hladilnega sredstva. Za jeklene, bakrene, plastične, večplastne cevi, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Hladilni agregat 230 V, 50 Hz, 430 W, dolžine 2,5 m, 2 gibki cevi za hladilno sredstvo, 2 vpenjalna trakova, 2 LCD-digitalni termometer, razpršilka. Pribor za Ø ¼–1¼", 15–42 mm. V stabilnem ohišju iz jeklene pločevine. V kartonu.

Št. izdelka 131012 R220 € 1.950,–

€ **1.410,–**



Set pribora 1½–2" / 54–60 mm

Št. izdelka 131160 R € 257,–

€ **137,–**

do
2"



Kvaliteten nemški proizvod

*Temperatura okolice/vode pribl. 18°C.

REMS Eskimo – Zamrzovanje namesto izpraznitev.

Izjemno hitro delovanje do 2". Avtomatično dovajanje hladilnega sredstva.

Posebej ozke, neuničljive zamrzovalne manšete. Visoka zmogljivost hlajenja, npr. ¾" jeklena cev v samo 4 min*.



Info

REMS Eskimo Set

Naprava za zamrzovanje cevi za hladilno sredstvo ogljikov dioksid. Za jeklene, bakrene, plastične, večplastne cevi, Ø ¼–2", Ø 10–60 mm. Po 2 kosa zamrzovalnih manšet v 10 različnih velikostih za pokritje celotnega delovnega območja, priključek za steklenico s T-razdelilcem, zapiralno matico, 2 ročaja z injektorjem, 2 visokotlačni gibki cevi. V stabilnem kovčku.

Št. izdelka 130002 R € 636,–

€ **525,–**

REMS Sinus – Upogibanje cevi brez gubanja.



Info

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Sinus Set

Ročni upogibalec cevi Ø 10–32 mm, Ø ¾–¾", do 180°. Trde, poltrde, mehke bakrene cevi, tudi tankostenske, Ø 10–22 mm, Ø ¾–¾", mehke, oplasčene bakrene cevi, tudi tankostenske, Ø 10–18 mm, cevi sistemov stiskalnih fittingov iz nerjavečega jekla, C-jeklo oplasčeno, Ø 12–18 mm, C-jeklo Ø 12–22 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10–20 mm, električne instalacijske cevi EN 50086 Ø 16–20 mm, večplastne cevi Ø 14–32 mm, priprava za pogon, vtični sornik. Upogibalni segmenti in drsni kosi. REMS sprej za upogibanje. V stabilnem kovčku iz jeklene pločevine.

Set 15+18+22

Št. izdelka 154001 R € 854,–

€ **680,–**

Set 14+16+18

Št. izdelka 154002 R € 823,–

€ **680,–**

Set 12+15+18+22

Št. izdelka 154003 R € 956,–

€ **791,–**

Set 10+12+14+16+18+22

Št. izdelka 154004 R € 1.210,–

€ **959,–**



Info

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Hydro-Swing 22 V – Upogibanje cevi na mestu, kjer jih polagate. Mobilen, priročen, lahek. Univerzalno orodje za številne vrste cevi.

Litij-ionska akumulatorska baterija 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, za 110 upogibov nerjaveče jeklene cevi sistemov stiskalnih fittingov Ø 22 mm z enim polnjenjem akumulatorske baterije*.

XL-BOXX

REMS 22V
Li-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Hydro-Swing 22 V

Akumulatorski upogibalec cevi Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mehke bakrene cevi Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mehke oplasčene bakrene cevi Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, cevi sistemov stiskalnega fittinga iz mehke oplasčene cevi ogljikovega jekla Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, večplastne cevi Ø 14–32 mm. Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 380 W, robustnim planetnim gonilom, ekscentrično batno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim hidravličnim sistemom. Varnostno stikalo na dotik. LED-delovna svetilka. Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, hitri polnilnik C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W. Do Ø 26 mm s upogibalnimi segmenti, nosilci drsnikov H-S Ø 10–26 mm z drsniki. Do Ø 32 mm s upogibalnimi segmenti, 2 nosilcema drsnikov Ø 10–26 mm in Ø 32 mm z drsniki. V kovčku XL-Boxx.

Mehke bakrene cevi i. dr.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Št. izdelka 153410 RX220 € 1.439,-

Večplastne cevi i. dr.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Št. izdelka 153417 R220 € 1.649,-

Večplastne cevi, mehke bakrene cevi i. dr.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32,

¾ + ½ + ¾ + ¾ + ¾"

Št. izdelka 153418 RX220 € 1.859,-

Hydro-Swing 22 V Basic-Pack\P

Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.

Brez upogibalnih segmenti, brez nosilcev drsnikov.

V kovčku XL-Boxx.

Št. izdelka 153402 R22 € 849,-

REMS Hydro-Swing 22 V INOX

REMS Hydro-Swing 22 V z upogibalnimi segmenti iz aluminija, še posebej tudi za

Geberit Mapress legirano jeklo (EN 10088, 1.4401),

Geberit Mapress legirano jeklo (EN 10088, 1.4521, brez niklja),

Geberit Mapress C-jeklo (EN 10305-3, 1.0034 (E195)),

Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401),

Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cevi sistemov stiskalnega fittinga iz nerjavečega jekla, mehke bakrene cevi i. dr.

Set 15+18+22

Št. izdelka 153419 R220 € 1.479,-

* Temperatura okolice pribl. 20°C.

REMS Swing – Upogibanje cevi na mestu, kjer jih polagate, do Ø 32 mm.

Izjemno hitro delo s praktično multifunkcijsko ročico za hiter pomik in hiter povratni tek. Zobata palica od kaljenega jekla.



Info



Kvaliteten nemški proizvod



REMS Swing

Enoročni upogibalec cevi Ø 10–32 mm, Ø ¼–¾", do 90°. Mehke bakrene cevi Ø 10–22 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mehke oplasčene bakrene cevi Ø 10–18 mm, Ø ¼–¾", s ≤ 1 mm, mehke oplasčene C-jeklene cevi sistemov stiskalnega fittinga Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, večplastne cevi Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pogonsko pripravo, upogibalnimi segmenti, nosilci drsnikov S Ø 10–26 mm z drsniki v stabilnem zaboju/kovčku iz jeklene pločevine. Do Ø 32 mm s pogonsko pripravo, upogibalnimi segmenti, 2 nosilcema drsnikov Ø 10–26 mm in Ø 32 mm z drsniki v stabilnem kovčku.

Bakrene cevi i. dr.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Št. izdelka 153025 R € 383,-

Večplastne cevi i. dr.

Set 14 + 16 + 18 + 20 + 25/26

Št. izdelka 153022 R € 401,-

Večplastne cevi i. dr.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Št. izdelka 153023 R € 648,-

Za večplastne cevi Uponor Uni Pipe PLUS Ø 16–32 mm

REMS Swing UP Set 16 + 20 + 25 + 32

S pogonsko pripravo UP, upogibalnimi segmenti UP z manjšimi loki upogibanja, nosilcem drsnega kosa UP Ø 16–32 mm z drsniki, v stabilnem kovčku iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 153030 R € 587,-



Info

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Hydro-Swing – Lahkotno delo zaradi oljno hidravličnega prenosa moči. Idealen za večplastne cevi do Ø 32 mm.

Tudi za nerjaveče jeklene cevi do Ø 22 mm.

REMS Hydro-Swing

Oljno-hidravlični ročni upogibalec cevi Ø 10–32 mm, Ø 3/8–7/8", do 90°. Mehke bakrene cevi Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm, mehke oploščene bakrene cevi Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8", s ≤ 1 mm, cevi sistemov stiskalnega fitinga iz mehke oploščene cevi ogljikovega jekla Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm, večplastne cevi Ø 14–32 mm. Do Ø 26 mm s pogonsko pripravo, upogibalnimi segmenti, nosilci drsnikov H-S Ø 10–26 mm z drsniki, v stabilnem kovčku. Do Ø 32 mm s pogonsko pripravo, upogibalnimi segmenti, 2 nosilcema drsnikov Ø 10–26 mm in Ø 32 mm z drsniki, v stabilnem kovčku.

Mehke bakrene cevi i. dr.

Set 12 + 15 + 18 + 22

Št. izdelka 153525 RX € 745,-

Večplastne cevi i. dr.

Set 16 + 18 + 20 + 25/26 + 32

Št. izdelka 153523 R € 854,-

Večplastne cevi, Mehke bakrene cevi i. dr.

Set 10 + 12 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 20 + 22 + 25/26 + 32, 3/8 + 1/2 + 5/8 + 3/4 + 7/8"

Št. izdelka 153528 RX € 905,-

€ **658,-**

€ **733,-**

€ **839,-**

REMS Hydro-Swing INOX

REMS Hydro-Swing z upogibalnimi segmenti iz aluminija, še posebej tudi za Geberit Mapress legirano jeklo (EN 10088, 1.4401), Geberit Mapress legirano jeklo (EN 10088, 1.4521, brez niklja), Geberit Mapress C-jeklo (EN 10305-3, 1.0034 (E195)), Viega Sanpress (EN 10088, 1.4401), Viega Prestabo (EN 10305-3, 1.0308 (E235)).

Cevi sistemov stiskalnega fitinga iz nerjavečega jekla, mehke bakrene cevi i. dr.

Set 15 + 18 + 22

Št. izdelka 153510 R € 819,-

€ **727,-**



Kvaliteten nemški proizvod



3-nožni-podstavek (pribor)



REMS Python – Prihranite drage fitinge. Zelo enostavno upogibanje do Ø 2", Ø 75 mm.



Info

REMS Python

Oljni hidravlični upogibalec cevi za natančno upogibanje cevi do 90°. Jeklene cevi EN 10255 Ø 3/8–2", večplastne cevi Ø 32–75 mm. Priprava za pogon z nosilci drsnih valjev, zgornji nosilec drsnih valjev s stransko premakljivo ležajno ploščo drsnih valjev, 2 drsna valja, upogibalni segmenti St oz. V. V stabilnem transportnem zaboju.

Jeklene cevi

Set St 3/8 + 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4"

Št. izdelka 590020 R € 1.800,-

Jeklene cevi

Set St 1/2 + 3/4 + 1 + 1 1/4 + 1 1/2 + 2"

Št. izdelka 590021 R € 1.930,-

Večplastne cevi

Set V 40 + 50 + 63 mm

Št. izdelka 590022 R € 1.830,-

€ **1.571,-**

€ **1.716,-**

€ **1.638,-**

3-nožni-podstavek

Št. izdelka 590150 R

€ **181,-**

Upogibalni segment in drsniki 75 mm

Št. izdelka 590063 R

€ **748,-**

REMS Curvo / REMS Curvo 22 V – Upogibanje cevi brez gubanja do Ø 40 mm, 180°.

REMS Curvo– Upogibanje namesto dragih fittingov!

REMS Curvo se splača že po nekaj kolenih.
Brez primeža.
Brez nastavljalnih del takoj pripravljen za uporabo.



Info



1000 W – le 8 kg
Kvaliteten nemški proizvod

REMS Curvo

Električni upogibalec cevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", do 180°. Trde, poltrde, mehke bakrene cevi, tudi tankostenske, Ø 10–35 mm, Ø ¾–1¼", mehke oplasčene bakrene cevi, tudi tankostenske, Ø 10–18 mm, debelostenske bakrene cevi K65 za hladilno in klimatsko tehnologijo EN 12735-1 Ø ¾–1¼", cevi sistemov stiskalnega fittinga iz nerjavečega jekla Ø 12–28 mm, ogljikovo jeklo, tudi oplasčeno, Ø 12–28 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10–28 mm, jeklene cevi EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalacijske cevi EN 50086 Ø 16–32 mm, večplastne cevi Ø 14–40 mm itd. Pogonski stroj z gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, brezstopenjsko, elektronsko, varnostno stikalo na dotik, desni in levi tek. Hitro in počasno delovanje za natančno upogibanje. Vtični sornik. Zaklepni vijak. Upogibalni segmenti in drsniki¹. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

REMS Curvo	Št. izdelka	€	Promocija €
Set 15 + 18 + 22	580026 R220	1.895,00	1.677,00
Set 15 + 22 + 28	580040 R220	2.068,00	1.899,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580036 R220	2.196,00	1.989,00



¹ Temperatura okolice pribl. 20°C.

REMS Curvo 22 V – Mobilen, priročen, lahek.

Upogibanje namesto dragih fittingov. REMS Curvo 22 V se splača že po nekaj kolenih. Brez primeža. Brez nastavljalnih del takoj pripravljen za uporabo. Litij-ionska akumulatorska baterija 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, za 90 upogibov nerjaveče jeklene cevi sistemov stiskalnih fittingov Ø 22 mm z enim polnjenjem akumulatorske baterije¹.



Info



le 8,5 kg
Kvaliteten nemški proizvod



REMS Curvo 22 V

Akumulatorski upogibalec cevi Ø 10–40 mm, Ø ¼–1¼", do 180°. Trde, poltrde, mehke bakrene cevi, tudi tankostenske, Ø 10–28 mm, Ø ¾–1¼", mehke oplasčene bakrene cevi, tudi tankostenske, Ø 10–18 mm, debelostenske bakrene cevi K65 za hladilno in klimatsko tehnologijo EN 12735-1 Ø ¾–1¼", cevi sistemov stiskalnega fittinga iz nerjavečega jekla Ø 12–28 mm, ogljikovo jeklo, tudi oplasčeno, Ø 12–28 mm, mehke precizijske jeklene cevi Ø 10–28 mm, jeklene cevi EN 10255 Ø ¼–¾", elektroinštalacijske cevi EN 50086 Ø 16–25 mm, večplastne cevi Ø 14–40 mm itd. Pogonski stroj z gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, brezstopenjsko, elektronsko, varnostno stikalo na dotik, desni in levi tek. Hitro in počasno delovanje za natančno upogibanje. Nadzor stanja stroja s preobremenitveno zaščito, nadzor temperature, kontrola stanja napolnjenosti. Litij-ionski akumulator 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, s hitrim polnilnikom FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Vtični sornik. Zaklepni vijak. Upogibalni segmenti in drsniki¹. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

REMS Curvo 22 V	Št. izdelka	€	Promocija €
Set 15 + 18 + 22	580051 R220	2.685,00	2.223,00
Set 1P 15 + 18 + 22 Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	580091 R22	2.145,00	1.899,00
Set 15 + 22 + 28	580059 R220	2.794,00	2.423,00
Set 15 + 18 + 22 + 28	580053 R220	2.986,00	2.490,00
Set 1P 15 + 18 + 22 + 28 Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	580092 R22	2.446,00	2.178,00

Držalo stroja 3B

višinsko nastavljivo, 3-nožno
Št. izdelka 586100 R € 261,–

€ 159,–

¹ Komplet REMS Curvo/Curvo 22 V se dobavlja z upogibnimi deli in drsniki z manjšim polmerom, glejte katalog.

REMS Curvo 50 – Upogibanje velikih cevi brez gubanja do Ø 50 mm, 90°.



Info

Brez primeža.
Brez nastavljalnih del takoj pripravljen za uporabo.

REMS Curvo 50 Basic-Pack

Električni upogibalec cevi Ø 10–50 mm, do 90°. Jeklene cevi EN 10255 Ø ¼–1¼", nerjavne jeklene cevi EN ISO 1127, EN 10217-7, Ø ½–1¼", s ≤ 2,6 mm, trde, poltrde, mehke bakrene cevi, Ø 10–42 mm, tankostenske bakrene cevi Ø 10–35 mm, debelostenske bakrene cevi K65 za hladilno in klimatsko tehnologijo EN 12735-1 Ø ¾–1¼", cevi sistemov stiskalnega fittinga iz nerjavečega jekla Ø 12–42 mm, ogljikovo jeklo Ø 12–42 mm, oplasčeno ogljikovo jeklo Ø 12–28 mm, večplastne cevi Ø 14–50 mm itd. pogonski stroj z gonilom brez potrebne vzdrževanja z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 1000 W, brezstopenjskim, elektronskim varnostnim tipkovnim stikalom, desni in levi tek. Štiriobni sojemalnik 35–50, podpornik 35–50 (za upogibalne segmente in drsne kose Ø 35 R 100, Ø 42 R 140, Ø 50 R 135, Ø 1" R 100, Ø 1¼" R 140), vtični sornik. V stabilnem transportnem zaboju.
Št. izdelka 580110 R220 € 3.700,–

€ 3.521,–

Štiriobni nastavek 10 – 40, podpornik 10 – 40

za upogibalne segmente in drsne kose od REMS Curvo,
REMS Curvo 22 V, REMS Sinus, glejte tabelo.
Št. izdelka 582120 R

€ 324,–



1000 W

Kvaliteten nemški proizvod






REMS Herkules XL 12" – Izredno stabilen za cevi do 12".



Info

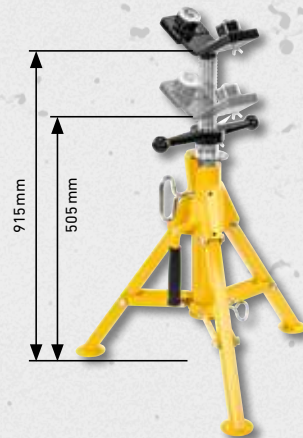

REMS Herkules XL 12"

Zložljiv nosilec za material, nastavljen po višini, za cevi, polni material Ø 1¼–12", Ø 42–324 mm. Obremenitev ≤ 450 kg. V kartonu.
Št. izdelka 120125 R € 386,–

€ **333,–**


REMS Aquila 3B

Prenosna postaja za obdelavo cevi. Varno vpenjanje cevi do 6". Povsod na licu mesta.



Info

Ø 10–165 mm, ¼–6"

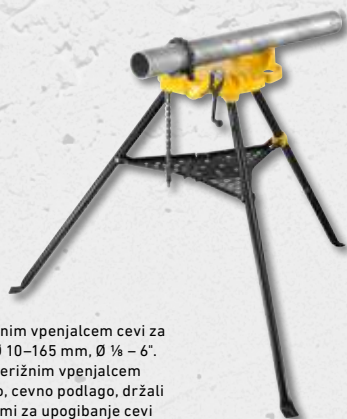

REMS Aquila 3B

Postaja za obdelavo cevi z verižnim vpenjalcem cevi za vpenjanje cevi, polni material, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Delovna plošča z integriranim verižnim vpenjalcem cevi z dvojno vpenjalno čeljustjo, cevno podlago, držali orodja, 3 upogibalnimi pripravami za upogibanje cevi Ø 10–26 mm, Ø ¼–¾", vpenjalna glava. Sklopljivo-3-nožno ogrodje s ploščo za odlaganje. Obremenitev ≤ 450 kg. V kartonu.

Št. izdelka 120270 R € 564,–

€ **513,–**

REMS Aquila WB

Varno vpenjanje cevi do 6".



Info



Ø 10–165 mm, ¼–6"

Kvaliteten nemški proizvod

REMS Aquila WB

Visoko kakovostnen verižni vpenjalec cevi za vpenjanje cevi, polni material, Ø 10–165 mm, Ø ¼–6". Osnovna plošča z integriranim verižnim vpenjalcem cevi z dvojni vpenjalni čeljustmi, podlogo za cevi, upogibalno pripravo. Za delavnično mizo. V kartonu.

Št. izdelka 120250 R € 332,–

€ **288,–**



Delovna plošča 1100 × 700 × 26 mm
Delovna višina 800 mm
Teža 28 kg
Obremenitev ≤ 300 kg

Delovna plošča 800 × 600 × 22 mm
Delovna višina 800 mm
Teža 23 kg
Obremenitev ≤ 300 kg

REMS Jumbo – Priročna in lahka. Izjemno hitra montaža in demontaža.



Info



REMS Jumbo

Sklopljiva delavnična miza z zaprtjem s kolenastim vzvodom. Delovna plošča v skladu z DIN 68 705. V kartonu.
Št. izdelka 120200 R € 475,–

€ **410,–**

REMS Jumbo E

Sklopljiva delavnična miza z zaprtjem s kolenastim vzvodom. Delovna plošča v skladu z DIN 68 705. V kartonu.
Št. izdelka 120240 R € 308,–

€ **253,–**



Kvaliteten nemški proizvod



REMS Central – kompakten rezalnik navojev za vsako uporabo.



Info

Preizkušen, robusten, kompakten kakovostni rezalnik navojev z odličnimi rezalnimi lastnostmi.

- Posebej tanek ragljasti glavni del za težko dostopna mesta.
- Razdeljiv cevni krak za kratek hod raglje in delo v ozkih prostorih.
- Enostavna menjava hitroizmenljivih rezalnih glav.
- Edinstven zaklep za varno pritrditev rezalnih glav pri začetku rezanja in med delom.

REMS Central Set R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}$

Ročni rezalnik navojev z zaklepnimi hitroizmenljivimi rezalnimi glavami. Za cevne navoje $\frac{3}{8}$ –2". Ragljasta ročica $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{1}{4}$ ". Hitroizmenljive rezalne glave R $\frac{1}{2}$ + $\frac{3}{4}$ + 1 + 1 $\frac{1}{4}$ " z rezalnimi čeljustmi za stožčaste cevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R desni. V stabilnem kovčku iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 479025 R € 449,-

€ **388,-**

REMS eva – Rezalnik za instalaterja.



Info

Posebej lahko prirezovanje in rezanje navojev zaradi natančne obdelave rezalne glave, rezalnih čeljusti in pokrova v kompaktno enoto. Ragljasta ročica iz jekla, z debelim plastičnim plaščem.



Kvaliteten nemški proizvod

REMS eva Set R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4}$

Ročni rezalnik navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami. Za cevni navoj $\frac{1}{8}$ –2", 16–50 mm, navoj za sornike 6–30 mm, $\frac{1}{4}$ –1". Samo ena ročica z ragljo za vsa rezilna območja. Ročica z ragljo, hitroizmenljive rezilne glave R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ –1–1 $\frac{1}{4}$ ". V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 520015 € 523,-

€ **441,-**

REMS eva Set R $\frac{1}{2} + \frac{3}{4} + 1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 2$

Ročni rezalnik navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami R $\frac{1}{2}$ – $\frac{3}{4}$ –1–1 $\frac{1}{4}$ –1 $\frac{1}{2}$ –2". V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 520017 € 727,-

€ **656,-**

REMS hitro zamenljive rezalne glave S



Info

Rešitev problema za težko dostopna mesta, npr. odprti zidovi, proste cevi, jarki. Dodatno, precizno vodenje cevi na strani pokrova za perfektno centriranje cevi



Kvaliteten nemški proizvod



REMS rezalne glave S Set R $\frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ "

Hitro zamenljive rezalne glave S, podaljšanje 300 mm. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 520025 R € 595,-

€ **566,-**

REMS Amigo / REMS Amigo 2 / REMS Amigo 22 V –
Električni rezalniki navojev s hitro zamenljivimi rezalnimi glavami.



REMS Amigo
1200 W – le 3,5 kg



Info

Kvaliteten nemški proizvod



REMS Amigo 2
1700 W – le 6,5 kg



Info



REMS Amigo 22 V
500 W – le 5,6 kg



Info



Naziv	REMS eva hitro zamenljive rezalne glave	Št. izdelka	€	REMS Amigo 2 Set + REMS Aquila 3B Vrednost € 2.414,-	Promocija €
REMS Amigo Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ Za cevne navoje ½–1¼", 16–40 mm, navoje sornika 6–30 mm, ¼–1". Za desni in levi navoj. V kovčku XL-Boxx.	Za cevne stožčaste navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼ desno.	530040 R220	1.170,00		1.094,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Za cevne navoje ½–2", 16–50 mm, navoje sornika 6–30 mm, ¼–1". Za desni in levi navoj. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Za cevne stožčaste navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno.	540020 R220	1.850,00		1.566,00
REMS Amigo 2 Set R ½ + ¾ + 1 + 1¼ + 1½ + 2 Za cevne navoje ½–2", 16–50 mm, navoje sornika 6–30 mm, ¼–1". Za desni in levi navoj. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Za cevne stožčaste navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R ½-¾-1-1¼-1½-2 desno.	540020 R220	1.850,00	540X01 R220 	2.139,00
REMS Amigo 22 V Set R ½ + ¾ + 1 Für Rohrgewinde ½–1", 16–32 mm, Bolzengewinde 6–30 mm, ¼–1". Für Rechts- und Linksgewinde. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Za stožčast cevni navoj ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R desno oz. za navoj za elektroinštalacijske cevi EN 60423 M.	530015 R220	2.010,00		1.749,00
REMS Amigo 22 V Set (P R ½ + ¾ + 1 Za cevne navoje ½–1", 16–32 mm, navoje sornika 6–30 mm, ¼–1". Za desni in levi navoj. Kot št. izdelka 530015 Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.	Za stožčast cevni navoj ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R desno oz. za navoj za elektroinštalacijske cevi EN 60423 M.	530017 R22	1.560,00		1.313,00



Info

REMS Spezial – Visoko legirano sredstvo za rezanje navojev
na osnovi mineralnega olja, enostavno izpiranje z vodo.

REMS Spezial, posoda 5 l
Št. izdelka 140100 R € 79,70

€ **68,-**

REMS Spezial, sprej 600 ml
Št. izdelka 140105 R € 25,-

€ **21,-**

REMS Sanitol – Sredstvo za rezanje navojev, brez vsebnosti mineralnega olja
Popolnoma topljivo v vodi. Brez mineralnih olj, brez etanola. Zaradi kontrole izpiranja je obarvana z rdečo barvo. Odlična korozijska zaščita.

REMS Sanitol, posoda 5 l
Št. izdelka 140110 R € 185,-

€ **158,-**

REMS Sanitol, sprej 600 ml
Št. izdelka 140115 R € 36,-

€ **30,-**



DW-0201DP0693



W1.303



7808-649

Kvaliteten nemški proizvod



Info



REMS Tornado – Razred zase.

Avtomatična vpenjalna glava.
Univerzalna avtomatična rezalna glava.
Avtomatsko mazalno hlajenje.

REMS Tornado 2000

Stroj za rezanje navojev za cevne navoje (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, navoje sornika (6) 10–60 mm, 1/4–2". Z gonilom brez potrebe po vzdrževanju, varnostnim nožnim stikalom s prisilnim izklopom, 2 avtomatskima vpenjalnima glavama, z avtomatskim mazalnim hlajenjem. S setom orodja, ki je sestavljen iz univerzalne avtomatične rezalne glave za vse navoje, tudi dolge navoje, z avtomatskim odpiranjem, z avtomatiko za dolžino navojev pri stožcastih navojih, rezalne čeljusti za stožčaste cevne navoje ISO 7-1, EN 10226 (DIN 2999, BSPT) R 1/2–3/4 in R 1–2 desno, rezalnik cevi, naprava za odstranjevanje notranjega srha v cevi, pritiska ročica. Višinsko nastavljivo vodilo materiala. Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 53 min⁻¹. Nosilna izvedba na 3 cevni nogah, s snemljivo veliko oljno kadjo in posodo za odrezke. V kartonu.

Št. izdelka 340200 R220 € 4.972,–

€ **3.921,–**

REMS Magnum – Robusten, kompakten, visokozmogljiv stroj za rezanje navojev, obrezovanje, odstranjevanje zarobkov, rezanje navojnih cevk in valjanje utorov.



Info

REMS Magnum 3000 L-T



Vozljiv podstavek (pribor)



Info

REMS Magnum 2000 L-T



Premični in sklopilni podstavek (pribor)



Info

REMS Magnum 4000 L-T



Vozljiv podstavek (pribor)

Kvaliteten nemški proizvod

Naziv	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Magnum 2000 L-T Stroj za rezanje navojev za cevne navoje (1/16) 1/8–2", 16–63 mm, navoje sornikov (6) 8–60 mm, 1/4–2". V kartonu.	340226 R220	5.029,00	4.049,00
REMS Magnum 3000 L-T Stroj za rezanje navojev za cevne navoje (1/16) 1/2–3", 16–63 mm, navoje sornika (6) 18–60 mm, 1/2–2". V kartonu.	380309 R220	7.400,00	6.036,00
REMS Magnum 4000 L-T Stroj za rezanje navojev za cevne navoje (1/16) 1/2–4", 16–63 mm, navoje sornika (6) 18–60 mm, 1/2–2". V kartonu.	380444 R220	8.290,00	7.874,00
Podstavek	344105 R	310,00	
Vozljiv podstavek	344100 R	526,00	
Premični in sklopilni podstavek	344150 R	753,00	

REMS naprava za valjanje utorov – Kompakten - univerzalen. Tlačni valjni podajalnik z oljno- -hidravličnim tlačnim cilindrom.



Info




Kvaliteten nemški proizvod

REMS naprava za valjanje utorov

Naprava za valjanje utorov za cevi za sisteme cevni spoj DN 25–300, 1–12". Ročna hidravlična črpalka, integrirana, stopenjska nastavitvena plošča za samodejno zaustavitev globine utorov, 1 par valjev za utor (tlačni valj, protitlačni valj) 2–6", ključ s šestrobim zatičem. Za stroje REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado in REMS Magnum ali za stroje za rezkanje drugih znamk. V skatli.

Št. izdelka 347000 R € 2.400,–

€ **2.222,–**



Rezanje niti




Preprosto pritrdite
+ pritrdite na mesto



Utori za valjanje

Z napravo za hitro menjavo



Naprava za hitro menjavo

Naprava za hitro zamenjavo za pogon naprave za valjaste uture REMS s stroji za rezanje navojev REMS Magnum brez demontaže kompleta orodja in plastične cevi za material za rezanje navojev, kot dodatna oprema. Bliskovito hitro preklapljanje med rezanjem navojev in valjčnim urezovanjem za prilagodljivo in učinkovito delo.

Št. izdelka 347115 R

€ **266,–**

REMS Collum – Električno valjanje utorov do 12".

REMS Collum

Stroj za valjanje utorov za izdelavo utorov pri sistemih cevni spoj DN 25–300, 1–12". Priprava za valjanje utorov, ročna hidravlična črpalka, integrirana večstopenjska nastavna plošča za avtomatski globinski prislon utora, 1 par utornih valjev (potisni valj, protipotisni valj) 2–6", šestrobni natični ključ. Na izbiro so 3-je pogonski motorji, z gonilom, ki ga ni potrebno vzdrževati, zmogljivim univerzalnim motorjem, varnostnim tipkovnim stikalom. Za delavnično mizo, podstavek ali premični podstavek. V kartonu.

REMS Collum

Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, preobremenitvena zaščita. 29 min⁻¹.
Št. izdelka 347006 R220 € 2.950,–

€ **2.852,–**

REMS Collum 2

Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1700 W. 28 min⁻¹.
Št. izdelka 347008 R220 € 3.270,–

€ **3.173,–**

REMS Collum 2 Compact

Univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 1200 W, preobremenitvena zaščita. 26 min⁻¹.
Št. izdelka 347009 R220 € 3.270,–

€ **3.173,–**

Podstavek in materialna podpora glej spodaj.



Info

Kvaliteten nemški proizvod



Info

Podstavek

Št. izdelka 849315 R

€ **232,–**

Vozljiv podstavek

Št. izdelka 849310 R

€ **376,–**

REMS Herkules 3B

Vodilo materiala, višinsko nastavljivo, za cevi DN 25–150, Ø 1–6"
Št. izdelka 120120 R

€ **357,–**

REMS Collum 22 V – Električno valjanje utorov do 12". Mobilen, hiter, gospodaren.

Litij-ionska akumulatorska baterija 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh za pribl. 23 utorov DN 100/4" z enim polnjenjem akumulatorske baterije.

REMS Collum 22 V

Akumulatorski stroj za valjanje utorov na ceveh za sisteme cevne spajanja DN 25–300, 1–12". Priprava za valjanje utorov, ročna hidravlična črpalka, integrirana večstopenjska nastavna plošča za avtomatski globinski prislon utora, 1 par utornih valjev (potisni valj, protipotisni valj) 2–6", šestrobni natični ključ. Pogonski stroj z gonilom, ki ne potrebuje vzdrževanja, zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 500 W, in varnostnim stikalom na dotik. Desni in levi tek, nadzor stanja stroja s preobremenitveno zaščito, nadzorom temperature in kontrolo stanja napolnjenosti. Litij-ionski akumulator 22 V, 9,0 Ah, 194 Wh, s hitrim polnilnikom FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Podpornik za obe smeri vrtenja. Za delavnično mizo, podstavek ali premični podstavek. V kartonu.

Št. izdelka 347005 R220 € 3.990,–

€ **3.889,–**

Paket pribora 1

sestavljajo ga podstavek in REMS Herkules 3B
Št. izdelka 120X01 R € 589,–

€ **505,–**

Paket pribora 4

sestoji iz premičnega podstavka in REMS Herkules 3B
Št. izdelka 120X04 R € 733,–

€ **602,–**



Info



REMS Picus S1 – Cenovno ugodna alternativa

Sedaj z vrtnalnim stojalom REMS Simplex 2

Trpežno, priročno vrtnalo stojalo za kronsko vrtnje do Ø 200 mm. Vrtnali steber iz štirobrne precizijske jeklene cevi 50 mm, ki je torzijsko in upogibljivo toga, hladno utrjena, s posebej majhnimi tolerancami, za vodenje pomičnega drsnika z zelo majhnimi vibracijami.

REMS Picus S1 Basic-Pack

Električni diamantni vrtnali stroj za kronsko vrtnje v beton, armirani beton do ≤ Ø 102 (132) mm, zid in druge materiale do ≤ Ø 162 mm. Za suho in mokro vrtnje, ročno vodenje ali s pomočjo vrtnalnega stojala. Pogonski stroj z vrtno krono – priključni navoj 1¼ zunanj, G ½ notranji, gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 1850 W. Multifunkcijska elektronika z lahkim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Stikalo na dotik z aretiranjem. Zaščitno stikalo za osebe (PRCD). Število vrtljajev pod obremenitvijo vrtnalne krone 580 min⁻¹. Priprava za dovod vode za mokro vrtnje, z nastavljenim zapornim ventilom in hitro sklopko za ustavitev vode in priključkom gibke cevi ½". Protidržalo. Pripomoček za navrtavanje G ½ UDKB s svedom Ø 8 mm, šestrobnim vtičnim ključem SW 3. Univerzalni ključ SW 32. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 180010 R220 € 1.740,–

€ **1.359,–**

REMS Picus S1 Set Simplex 2

Kot št. izdelka 180010, vendar z vrtno stojalo REMS Simplex 2 vklj. s pritrilnim setom za zid in beton. Brez diamantnih vrtnalnih kron za kronsko vrtnje.

Št. izdelka 180032 R220 € 2.830,–

€ **2.161,–**



Info



Sistem s štirimi možnostmi uporabe!

Idealen za instalaterja. Sedaj z vrtnalnim stojalom REMS Titan – za najvišje zahteve. Za kronsko vrtnje do Ø 250 mm.

Regulacija hitrosti (Patent EP 2 085 191)

Elektronika za regulacijo hitrosti števila vrtljajev poskrbi, da bo predizbrano število vrtljajev konstantno tudi pod obremenitvijo.

REMS Picus SR Set Titan

Električni diamantni vrtnali stroj za kronsko vrtnje z regulacijo hitrosti. Za vrtnje v beton, armirani beton do ≤ Ø 162 (200) mm, zid in druge materiale do ≤ Ø 250 mm. Za suho in mokro vrtnje, ročno vodenje ali s pomočjo vrtnalnega stojala. Pogonski stroj z vrtno krono – priključni navoj UNC 1¼ zunanj, G ½ notranji, dvostopenjsko gonilo, ki ga ni potrebno vzdrževati z varnostno drsno sklopko, univerzalni motor 230 V, 50–60 Hz, 2200 W. Brezstopenjska elektronska regulacija števila vrtljajev 250 min⁻¹ do 500 min⁻¹ (1. stopnja) oz. 600 min⁻¹ do 1200 min⁻¹ (2. stopnja), zaščita pred pregrevanjem. Multifunkcijska elektronika z lahkim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Stikalo na dotik z aretiranjem. Zaščitno stikalo za osebe (PRCD). Priprava za dovod vode, z nastavljenim zapornim ventilom in hitro sklopko za ustavitev vode in priključkom gibke cevi ½". Protidržalo. Distančni kos, set. Univerzalni ključ SW 32. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine. Stojalo za vrtnje REMS Titan skupaj s setom za pritrilitev v zid in beton. Brez diamantnih vrtnalnih kron za kronsko vrtnje.

Št. izdelka 183022 R220 € 3.280,–

€ **2.789,–**

REMS Picus SR Set 62-82-132 Titan

Kot št. izdelka 183022, tudi z REMS univerzalnimi diamantnimi vrtnalnimi kronami za kronsko vrtnje UDKB Ø 62, 82, 132 mm.

Št. izdelka 183023 R220 € 3.790,–

€ **3.331,–**



Info



REMS Picus S2/3,5 – Za kronsko vrtnje v armirani beton i. idr. do Ø 300 mm.

REMS Picus S2/3,5 Set Titan

Električni diamantni vrtnali stroj za kronsko vrtnje v beton, armirani beton, vse vrste sten, naravni kamen, asfalt, estrihe vseh vrst, Ø 40–300 mm. Za suho in mokro vrtnje s pomočjo vrtnalnega stojala. Pogonski stroj z vrtno krono – priključni navoj UNC 1¼ zunanj, G ½ notranji, gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 3420 W. Multifunkcijska elektronika z lahkim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Klecno stikalo. Zaščitno stikalo za osebe (PRCD). Število vrtljajev pod obremenitvijo vrtnalne krone 320 min⁻¹, 760 min⁻¹. Priprava za dovod vode za mokro vrtnje, z nastavljenim zapornim ventilom in hitro sklopko za ustavitev vode in priključkom gibke cevi ½". Obroč za hitro snemanje. Univerzalni ključ SW 32. Stojalo za vrtnje REMS Titan skupaj s setom za pritrilitev v steno in beton. Brez diamantnih vrtnalnih kron za kronsko vrtnje. V kartonu.

Št. izdelka 180030 R220 € 5.040,–

€ **4.969,–**

Kvaliteten nemški proizvod

Univerzalne diamantne vrtalne krone za kronsko vrtnanje REMS / Univerzalne diamantne vrtalne krone za kronsko vrtnanje REMS - LS (LASER)

Za REMS Picus S1, REMS Picus S3, REMS Picus SR, REMS Picus S2/3,5 in izdelke drugih znamk

Diamantni segmenti s klinastim rezom (»strešna oblika«) za hitro, lahko in mirno navrtavanje. Posebej razviti, visoko kakovostni diamantni segmenti z visokim diamantnim deležem in posebno vezavo, za odlično zmogljivost vrtnanja in posebej visoko življenjsko dobo.

Univerzalne diamantne vrtalne krone za kronsko vrtnanje REMS

Induktivno lotano! Primerno za obnove!				
Ø × globina vrtnanja × priključek		Št. izdelka	€	Promocija €
UDKB 32 × 420 × UNC 1¼	4	181010 R	152,00	118,00
UDKB 42 × 420 × UNC 1¼	4	181015 R	142,00	110,00
UDKB 52 × 420 × UNC 1¼	5	181020 R	151,00	117,00
UDKB 62 × 420 × UNC 1¼	6	181025 R	164,00	127,00
UDKB 72 × 420 × UNC 1¼	7	181030 R	186,00	145,00
UDKB 82 × 420 × UNC 1¼	7	181035 R	202,00	157,00
UDKB 92 × 420 × UNC 1¼	8	181040 R	228,00	177,00
UDKB 102 × 420 × UNC 1¼	8	181045 R	234,00	182,00
UDKB 112 × 420 × UNC 1¼	9	181050 R	247,00	192,00
UDKB 122 × 420 × UNC 1¼	10	181055 R	279,00	217,00
UDKB 127 × 420 × UNC 1¼	10	181059 R	290,00	226,00
UDKB 132 × 420 × UNC 1¼	11	181060 R	302,00	235,00
UDKB 152 × 420 × UNC 1¼	12	181065 R	359,00	280,00
UDKB 162 × 420 × UNC 1¼	12	181070 R	380,00	296,00
UDKB 182 × 420 × UNC 1¼	12	181075 R	421,00	328,00
UDKB 200 × 420 × UNC 1¼	12	181080 R	445,00	347,00
UDKB 225 × 420 × UNC 1¼	13	181085 R	542,00	422,00
UDKB 250 × 420 × UNC 1¼	14	181090 R	556,00	433,00
UDKB 300 × 420 × UNC 1¼	22	181095 R	728,00	567,00

Univerzalne diamantne vrtalne krone za kronsko vrtnanje REMS - LS (LASER)

Lasersko varjeno! Visoka temperaturna obstojnost!				
Ø × globina vrtnanja × priključek		Št. izdelka	€	Promocija €
UDKB LS 32 × 420 × UNC 1¼	1	181410 R	167,00	130,00
UDKB LS 42 × 420 × UNC 1¼	4	181415 R	156,00	121,00
UDKB LS 52 × 420 × UNC 1¼	5	181420 R	166,00	129,00
UDKB LS 62 × 420 × UNC 1¼	6	181425 R	180,00	140,00
UDKB LS 72 × 420 × UNC 1¼	6	181430 R	205,00	159,00
UDKB LS 82 × 420 × UNC 1¼	7	181435 R	222,00	173,00
UDKB LS 92 × 420 × UNC 1¼	8	181440 R	251,00	195,00
UDKB LS 102 × 420 × UNC 1¼	9	181445 R	257,00	200,00
UDKB LS 112 × 420 × UNC 1¼	9	181450 R	272,00	212,00
UDKB LS 122 × 420 × UNC 1¼	10	181455 R	307,00	239,00
UDKB LS 127 × 420 × UNC 1¼	10	181459 R	319,00	248,00
UDKB LS 132 × 420 × UNC 1¼	10	181460 R	332,00	258,00
UDKB LS 152 × 420 × UNC 1¼	11	181465 R	395,00	308,00
UDKB LS 162 × 420 × UNC 1¼	12	181470 R	418,00	326,00
UDKB LS 182 × 420 × UNC 1¼	13	181475 R	505,00	393,00
UDKB LS 200 × 420 × UNC 1¼	14	181480 R	534,00	416,00

Starter-set za majhno ceno. Idealen za instalaterja.



3x1

-30%

REMS UDKB Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Št. izdelka 181101 R € 668,-

€

483,-



3x1

-30%

REMS UDKB LS Set 62 + 82 + 132

Ø 62, 82, 132 mm

Št. izdelka 181111 R € 734,-

€

531,-

REMS Pull 2 – Za suho in mokro sesanje.

Konstantno visoka sesalna moč s permanentnim avtomatičnim čiščenjem filtra. Certificiran za sprejemanje zdravju škodljivih prahov v skladu z EN 60335-2-69¹⁾.





Naprava za sesanje

Vodoodporni filter PES

REMS Pull 2 L Set

V kartonu.

185600 R220

843,00

746,00

REMS Pull 2 L Set W

V kartonu.

185603 R220

1.263,00

1.175,00



Sesalni rotor za sesanje prahu

UNC 1¼ zunanji

G ½ zunanji

REMS Pull 2 M Set

V kartonu.

185601 R220

1.130,00

1.050,00

REMS Pull 2 M Set D

V kartonu.

185604 R220

1.316,00

1.186,00

¹⁾ Upoštevajte nacionalne predpise za sprejemanje in odstranjevanje zdravju škodljivih prahov.



Info

REMS Picus DP – Kronsno vrtanje brez vode s tehnologijo Mikro-Impuls. Čisto, enostavno, hitro, npr. 200 mm v armirani beton Ø 62 mm samo 5 min.

V kombinaciji s sesalnikom REMS Pull 2 M (glejte stran 35) je idealen za kronsno vrtanje v dokončanih prostorih, npr. v stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih zgradbah.

REMS Picus DP Basic-Pack

Električni diamantni vrtni stroj s tehnologijo Mikro-Impuls za suho vrtanje v beton, armirani beton $\leq \varnothing 162$ (202) mm, zid in druge materiale $\leq \varnothing 202$ mm, ročno ali z vrtnim stojalom. Pogonski stroj z vrtno krono – priključni navoj UNC 1 1/4 zunanj, G 1/2 notranji, gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, z vgrajenim sesalnim rotorjem za sesanje prahu. Multifunkcijska elektronika z lahnim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Stikalo na dotik z aretiranjem. Zaščitno stikalo za osebe. Število vrtljajev pod obremenitvijo vrtnih kron 880 min⁻¹. Protidržalo. Pripomoček za navrtavanje G 1/2 TDKB s svedrom Ø 8 mm, šestrobni vtičnim ključem SW 3. Univerzalni ključ SW 32. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 180016 R220 € 2.740,-

€ **2.284,-**

REMS Picus DP Set Simplex 2

REMS Picus DP Basic-Pack z vrtnim stojalom REMS Simplex 2 vključno z orodjem in pritrditvenim setom za zid in beton.

Št. izdelka 180033 R220 € 3.830,-


€ **3.387,-**

REMS Picus DP Set Titan

REMS Picus DP Basic-Pack z vrtnim stojalom REMS Titan vključno z orodjem in pritrditvenim setom za zid in beton.

Št. izdelka 180035 R220 € 4.390,-

€ **3.844,-**



Info



REMS Detect B – Za natančno določanje vstopnih in izstopnih središč za prehodne odprtine.

Profesionalni elektronski lokator središča vrtine, sestavljen iz oddajnika in sprejemnika, za natančno določanje središč vstopa in izstopa iz vrtine ter za samodejni prikaz debeline materiala ≤ 120 cm.



REMS Detect B Set

Profesionalni elektronski lokator središča vrtine, sestavljen iz oddajnika in sprejemnika. Z akustično in vizualno navigacijo z rdečimi/zelenimi diodami LED in zaslonom s tehnologijo LED, indikator stanja baterije z diodo LED, 6 baterij 1,5 V, AAA, LR3, samolepilne točke za večkratno uporabo, v trpežnem kovčku.

	Št. izdelka	€	Promocija €
REMS Detect B Set	182100 R5	679,00	555,00



Info

REMS Picus DWP – S tehnologijo Mikro-Impuls. Idealno za ročno vodeno vrtanje v posebno trde materiale. Za suho ali mokro vrtanje.

V kombinaciji s sesalnikom REMS Pull 2 M (glejte stran 35) je idealen za kronsko vrtanje v dokončanih prostorih, npr. v stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih zgradbah.



REMS Picus DWP Basic-Pack

Električni diamantni vrtni stroj s tehnologijo Mikro-Impuls, za suho in mokro vrtanje v beton, armirani beton $\leq \varnothing 162$ (202) mm, zid in druge materiale $\leq \varnothing 202$ mm, ročno ali z vrtnim stojalom. Pogonski stroj z vrtno krono – priključni navoj UNC 1 1/4 zunanji, G 1/2 notranji, gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50 – 60 Hz, 2200 W, z vgrajenim sesalnim rotorjem za sesanje prahu. Priključek za sesalni lonček, povezava za napravo za dovod vode, zamenljiv. Multifunkcijska elektronika z lahnim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito, blokirno zaščito. Stikalo na dotik z aretiranjem. Zaščitno stikalo za osebe. Število vrtljajev pod obremenitvijo vrtna krone 880 min⁻¹. Protidržalo. Pripomoček za navrtavanje G 1/2 TDKB s svedrom $\varnothing 8$ mm, šestrobni vtični ključ SW 3. Univerzalni ključ SW 32. V stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

Št. izdelka 180017 R220 € 3.140,-

€ **2.629,-**

REMS Picus DWP Set Simplex 2

REMS Picus DWP Basic-Pack z vrtnim stojalom REMS Simplex 2 vključno z orodjem in pritrditvenim setom za zid in beton.

Št. izdelka 180037 R220 € 4.230,-

€ **3.732,-**

REMS Picus DWP Set Titan

REMS Picus DWP Basic-Pack z vrtnim stojalom REMS Titan vključno z orodjem in pritrditvenim setom za zid in beton.

Št. izdelka 180038 R220 € 4.790,-

€ **4.189,-**

REMS diamantna vrtna krona za suho vrtanje LS (LASER)

Posebej za suho vrtanje z orodjem za kronsko vrtanje s tehnologijo Mikro-Impuls.

Univerzalna uporaba za vse materiale, za suho in mokro vrtanje, uporaba z ročnim vodenjem ali s pomočjo vrtnega stojala. Enoten priključni navoj UNC 1 1/4 notranji. Globina vrtanja 320 mm.

Posebej razviti, visoko kakovostni diamantni segmenti z visokim diamantnim deležem in posebno vezavo, za odlično zmogljivost vrtanja in posebej visoko življenjsko dobo.

Diamantni segmenti z diamanti v vezivu, za hitro, lahko in mirno navrtavanje. Lasersko varjene na avtomatiziranih varilnih napravah za nespremenljivo kakovost varjenih spojev.

Visoka temperaturna obstojnost – tudi pri izrednih temperaturnih obremenitvah ne pride do odloitanja segmentov zaradi pregrevanja.

Pogon s pogonskim strojem REMS Picus DP, REMS Picus DWP in primerni pogonski stroji drugih znamk z zunanjim priključnim navojem UNC 1 1/4.

Primerno tudi za mokro vrtanje.

Lasersko varjeno!
Visoka temperaturna obstojnost!



Info



Ø × globina vrtanja × priključek		Št. izdelka	€	Promocija €
TDKB LS 32 × 320 × UNC 1 1/4	3	181500 R	183,00	142,00
TDKB LS 42 × 320 × UNC 1 1/4	4	181502 R	171,00	133,00
TDKB LS 52 × 320 × UNC 1 1/4	5	181504 R	182,00	141,00
TDKB LS 62 × 320 × UNC 1 1/4	5	181506 R	198,00	154,00
TDKB LS 72 × 320 × UNC 1 1/4	6	181508 R	225,00	175,00
TDKB LS 82 × 320 × UNC 1 1/4	6	181510 R	244,00	190,00
TDKB LS 92 × 320 × UNC 1 1/4	6	181512 R	274,00	213,00
TDKB LS 102 × 320 × UNC 1 1/4	7	181514 R	281,00	219,00
TDKB LS 112 × 320 × UNC 1 1/4	7	181516 R	296,00	230,00
TDKB LS 122 × 320 × UNC 1 1/4	8	181532 R	340,00	265,00
TDKB LS 127 × 320 × UNC 1 1/4	8	181518 R	353,00	275,00
TDKB LS 132 × 320 × UNC 1 1/4	8	181520 R	362,00	282,00
TDKB LS 142 × 320 × UNC 1 1/4	8	181522 R	388,00	302,00
TDKB LS 152 × 320 × UNC 1 1/4	8	181524 R	432,00	336,00
TDKB LS 162 × 320 × UNC 1 1/4	9	181526 R	458,00	357,00
TDKB LS 182 × 320 × UNC 1 1/4	9	181528 R	505,00	393,00
TDKB LS 202 × 320 × UNC 1 1/4	10	181530 R	535,00	417,00



Info



Kvaliteten nemški proizvod

REMS Krokodil – Zarezovanje namesto klesanje.

Naležna plošča, ki nalega s celotno površino med celotnim postopkom zarezovanja/rezanja za voden potop diamantni rezalnih plošč, brezprašno, varno delo in enostaven, raven pomik.

L-BOXX H

REMS Krokodil 180 SR Basic-Pack

Električni diamantni zarezovalni in rezalni brusilni stroj z nastavitvijo hitrosti. Za zarezovanje in rezanje, npr. betona, armiranega betona, zidovja vseh vrst, naravnega kamna, estrihov vseh vrst. Globina reza ≤ 61 mm, brezstopenjsko nastavljiva. Širina zareze ≤ 62 mm, večstopenjska z distančnimi ploščami 3, 6, 10, 20 mm. Pogonski stroj s pogonskim valjem $\varnothing 22,2$ mm, za 1, 2 ali 3 diamantnima rezalnima ploščama v skladu z EN 13236, $\leq \varnothing 180$ mm, z gonilom z varnostno drsno sklopko, univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 2000 W. Multifunkcijska elektronika z lahkim zagonom, omejitvijo števila vrtljajev pri prostem teku, preobremenitveno zaščito. Zaščita pregretja. Priključna napeljava 5,7 m. Zaščita proti ponovnemu vklopu po izpadu električnega toka. Število vrtljajev pod obremenitvijo 3300 min^{-1} . Sesalni nastavek za priključitev sesalnika/odpraševalca (npr. REMS Pull 2 M). Nasadni ključ SW 13. V kovčku L-Boxx H.

Št. izdelka 185012 R220 € 1.320,–



BREZPLAČNO*

+ darilni paket v vrednosti € 200,20*
2 REMS Universal-diamantna rezalna plošča LS H-P $\varnothing 180$ mm

Št. izdelka 185X07 R220 €

1.359,–

REMS Vrata za zaščito pred prahom U



REMS Vrata za zaščito pred prahom U 1200 × 2200 mm

Narejen je iz trpežne, neprodušne PE folije 100 μ , ki jo je mogoče reciklirati, z dvosmerno zadrgo za prilagodljivo izbiro točke odpiranja/zapiranja. Dvojni obojestranski drsnik z dolgimi ročaji za enostavno upravljanje z notranje in zunanje strani. Prilagodljiv, enostaven za pritrditev z ustreznim lepilnim trakom. Za večkratno uporabo. V vrečki s pritiskom. Št. izdelka 132309 R € 24,50

€ **21,–**

REMS Vrata za zaščito pred prahom S



REMS Vrata za zaščito pred prahom S 1200 × 2200 mm

Narejen je iz izjemno trpežne, prahu neprepustne folije PE 150 μ , ki jo je mogoče reciklirati, z dvosmerno zadrgo za prilagodljivo izbiro točke odpiranja/zapiranja, ki jo je mogoče na dnu razdeliti za dostop brez ovir. Dvojni obojestranski drsnik z dolgimi ročaji za enostavno upravljanje od znotraj in od zunaj. Prilagodljiv, enostaven za pritrditev z ustreznim lepilnim trakom. Za večkratno uporabo. V vrečki, ki se zapira s pritiskom. Št. izdelka 132310 R € 26,60

€ **24,–**

Akumulatorski sistem za vsa orodja 22 V

Visoko zmogljive litij-ionske akumulatorske baterije 22 V s kapaciteto 2,5, 5,0 ali 9,0 Ah za dolgo delovanje. 50 % več energije.* Zmogljive in lahke.



REMS 22V/
Li-Ion TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V FC

2 kosa litij-ionske akumulatorske baterije 22 V, Hitri polnilnik FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.

	Št. izdelka	€	Promocija €
2,5 Ah + 2,5 Ah + FC 120 W, 108 Wh	571590 R220	603,00	373,00
2,5 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 162 Wh	571059 R220	703,00	414,00
5,0 Ah + 5,0 Ah + FC 120 W, 216 Wh	571591 R220	803,00	508,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + FC 120 W, 388 Wh	571592 R220	1.003,00	613,00

*Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V v primerjavi z akumulatorsko baterijo Li-Ion 14,4 V.



REMS 22V/
Li-Ion TECHNOLOGY
2,5 Ah | 5,0 Ah | 9,0 Ah

REMS Power-Pack 22 V SFC

2 kosa litij-ionske akumulatorske baterije 22 V, Hitri polnilnik SFC 22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W. Za krajši čas polnjenja.

	Št. izdelka	€	Promocija €
5,0 Ah + 5,0 Ah + SFC 290 W, 216 Wh	571593 R220	1.040,00	685,00
9,0 Ah + 9,0 Ah + SFC 290 W, 388 Wh	571594 R220	1.240,00	820,00

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN in REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN – Originalne enoročne radialne stiskalnice! Univerzalna do Ø 40 mm. Zelo lahka. Zelo majhna. Zelo priročna. Zelo hitra. Vrtljiva 360°.

Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za ca. 390 stiskanj Viega Profipress DN 15 na eno polnjenje akumulatorske baterije*.



- Akumulatorska radialna stiskalnica A2-22 kN s prisilnim postopkom za izdelavo stiskalnih spojev Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- Za pogon REMS stiskalnih klešč Mini A2-22 kN/stiskalnih obročev/stiskalnih vložkov.
- Vrtljiv priključek stiskalnih klešč A2 z avtomatskim zaprtjem.



REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN

Pogonski stroj 22 V, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Basic-Pack\IP Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	578005 R22	1.482,00	1.069,00
Basic-Pack Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hitri polnilnik C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578014 R220	1.875,00	1.326,00

REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Št. izdelka 578014 R220) in 3 REMS stiskalne klešče Mini A2-22 kN.



	Št. izdelka	€	Promocija €
Set M 15+18+22	578030 R220	2.331,00	1.660,00
Set V 15+18+22	578031 R220	2.331,00	1.660,00
Set TH 16+20+26	578084 R220	2.424,90	1.660,00
Set U 16+20+25	578085 R220	2.390,10	1.660,00

Na voljo so številni drugi kompleti REMS Mini-Press 22 V A2-22 kN.



le 2,5 kg

Kvaliteten nemški proizvod



le 2,6 kg



REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN

Pogonski stroj 22 V, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Basic-Pack\IP Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	578007 R22	1.482,00	1.069,00
Basic-Pack Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hitri polnilnik C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	578016 R220	1.875,00	1.326,00

REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Št. izdelka 578016 R220) in 3 REMS stiskalne klešče Mini A2-22 kN.



	Št. izdelka	€	Promocija €
Set M 15+18+22	578038 R220	2.331,00	1.660,00
Set V 15+18+22	578039 R220	2.331,00	1.660,00
Set TH 16+20+26	578041 R220	2.424,90	1.660,00
Set U 16+20+25	578904 R220	2.390,10	1.660,00

Na voljo so številni drugi kompleti REMS Mini-Press S 22 V A2-22 kN.

* Temperatura okolice pribl. 20°C.
‡ Garancijski pogoji in registriranje za podajšanje proizvajalčeve garancije na 5 let pod www.rems.de/service.



Kvaliteten nemški proizvod



5 LET
GARANCIJE®
★★★★★



REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN – Le 2,4 kg! Univerzalna do Ø 40 mm. Vrtljiva 360°.



Info

- Akumulatorska radialna stiskalnica A2-22 kN s prisilnim postopkom za izdelavo stiskalnih spojev Ø 6–40 mm, Ø ¼–1 ¼".
- Za pogon REMS stiskalnih klešč Mini A2-22 kN/stiskalnih obročev/stiskalnih vložkov.
- Vrtljiv priključek stiskalnih klešč A2 z avtomatskim zaprtjem.
- Elektro-hidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 14,4 V, 380 W. Varnostno stikalo na dotik.
- LED-delovna svetilka.



REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN

Pogonski stroj 14,4 V, Akumulatorska baterija Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, 36 Wh, Hitri polnilnik 220–240 V, 50–60 Hz, 65 W, 10,8–18 V, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Basic-Pack	578013 R220	1.630,00	1.103,00


REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN Set

Basic-Pack (Št. izdelka 578013 R220)
in 3 REMS stiskalne klešče Mini A2-22 kN.



	Št. izdelka	€	Promocija €
Set M 15+18+22	578043 R220	2.086,00	1.437,00
Set V 15+18+22	578044 R220	2.086,00	1.437,00
Set TH 16+20+26	578019 R220	2.179,90	1.437,00
Set U 16+20+25	578903 R220	2.145,10	1.437,00


Na voljo so številni drugi kompleti REMS Mini-Press 14 V A2-22 kN.



Dva priključka za ročne radialne stiskalnice REMS Eco-Press in radialne stiskalnice REMS A1-32 kN.



Info

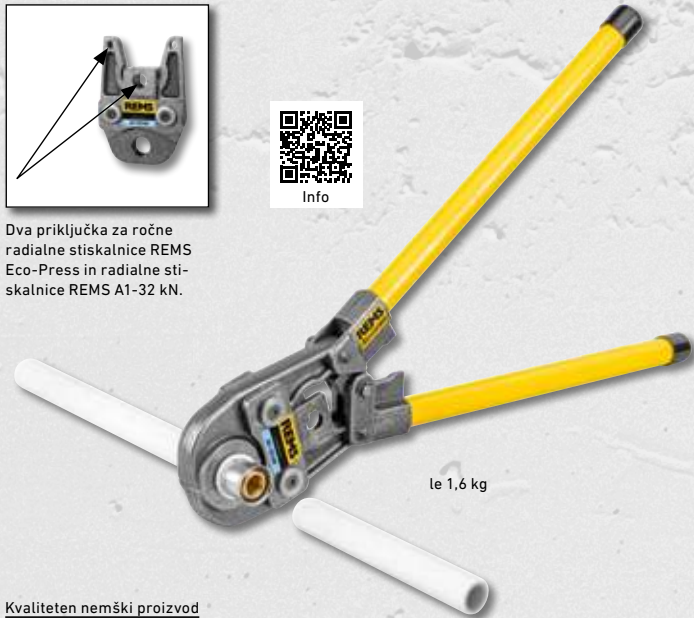

Kvaliteten nemški proizvod

REMS Eco-Press – Univerzalna do Ø 40 mm. Varno stiskanje v nekaj sekundah.



REMS Eco-Press pogonska naprava

Ročna radialna stiskalnica z zaskočnim končnim naslonom za izdelavo stiskalnih spojev s plastičnimi in večplastnimi cevmi Ø 10–40 mm, Ø ¾–1". Za pogon REMS stiskalne klešče A1-32 kN/stiskalni obroči. Z deljivimi cevničnimi rokami. V prozorni embalaži.
Št. izdelka 574000 R € 242.–

€ **221,–**

Kvaliteten nemški proizvod

REMS Power-Press A1/A1XL-32kN – Univerzalna do Ø 110 mm.



Info

Tudi za Geberit Mapress OGLJIKOVO JEKLO, NERJAVNO JEKLO, BAKER pri napeljavi za pitno vodo in ogrevanje do Ø 108 mm.

- Stiskanje Ø 6–108 mm v le enem delovnem postopku.
- Izjemno hitro delo, npr. Geberit Mapress NERJAVNO JEKLO Ø 108 mm v le 15 s.



A1XL
32 kN

XL-BOXX



REMS Power-Press A1/A1XL-32kN Basic-Pack

Elektrohidravlična radialna stiskalnica A1/A1XL-32kN s prisilnim postopkom za izdelavo stiskalnih spojev Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Za pogon REMS stiskalnih klešč A1-32 kN/stiskalnih obročev/stiskalnih obročev XL in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih znamk. Vrtljiv priključek stiskalnih klešč A1XL z avtomatskim zaprtjem. Elektrohidravlični pogon z zanesljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnim planetnim gonilom, ekscentrično batno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim hidravličnim sistemom. Varnostno stikalo na dotik, V kovčku XL-Boxx.

Št. izdelka 579012 R220 € 2.539,-

€ **2.484,-**

Kvaliteten nemški proizvod



Info

Stiskanje Ø 64 – 108 mm v le enem delovnem postopku. Antivibracijski sistem.

Izredno hitro, npr. Geberit Mapress LEGIRANO JEKLO Ø 108 mm v samo 15 s. S prisilnim potekom. Varni nased vmesnih klešč z avtomatskim zaprtjem. Litij-ionska akumulatorska baterija 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh za pribl. 150 stiskanj Geberit Mapress legirano jeklo Ø 108,0 mm z enim polnjenjem akumulatorske baterije*.



A3XL
45 kN

XL-BOXX



REMS 22V
LITHION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22V A3XL-45kN Basic-Pack Z7

Akumulatorska radialna stiskalnica A3XL-45kN s prisilnim postopkom za izdelavo stiskalnih spojev XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". Za pogon REMS stiskalnih obročev XL. Vrtljiv priključek stiskalnih obročev A3XL z avtomatskim zaprtjem. Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 380 W, robustnim planetnim gonilom, ekscentrično batno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim hidravličnim sistemom. Varnostno stikalo na dotik. Antivibracijski sistem. Integrirana LED delovna svetilka. Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 5,0 Ah, 108 Wh, hitri polnilnik FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W. Vmesne klešče Z7 A3XL-45kN. V kovčku XL-Boxx.

Št. izdelka 579014 R220 € 3.330,-

€ **3.309,-**

Univerzalna do Ø 110 mm. Kompaktna. Delo opravi v nekaj sekundah. Vrtljiva 360°.

Kvaliteten nemški proizvod



le 4,7 kg



Info



A1
32 kN

L-BOXX



5 LET
GARANCIJE[®]
★★★★★

REMS Power-Press A1-32 kN Basic-Pack

Elektrohidravlična radialna stiskalnica A1-32 kN s prisilnim postopkom za izdelavo stiskalnih spojev Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Za pogon stiskalnih klešč A1-32 kN/stiskalnih obročev REMS in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih znamk. Vrtljivo prijemalo stiskalnih klešč A1 z avtomatsko blokado. Elekt-ro-hidravlični pogon z zanesljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, robustnim planetnim gonilom, ekscentrično batno črpalko in kompaktnim visoko zmogljivim hidravličnim sistemom. Potisna sila 32 kN. Varnostno stikalo na dotik. V kovčku L-Boxx.

Št. izdelka 577013 R220 € 1.584,-

€ **1.515,-**

REMS Power-Press SE A1-32 kN – Univerzalne do Ø 110 mm. Varno stiskanje v nekaj sekundah.

Kvaliteten nemški proizvod



le 4,7 kg



Info



A1
32 kN

XL-BOXX

5 LET
GARANCIJE[®]
★★★★★

REMS Power-Press SE A1-32 kN Basic-Pack

Električna radialna stiskalnica A1-32 kN za izdelavo cevnih spojev Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4". Za pogon stiskalnih klešč A1-32 kN/stiskalnih obročev REMS in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih znamk. Prijemalo stiskalnih klešč A1 z avtomatsko blokado. Elektromehanski pogon z zanesljivim univerzalnim motorjem 230 V, 50–60 Hz, 450 W, gonilom brez potrebe po vzdrževanju z varnostno drsno sklopko in pomičnim sistemom s trapeznim navojnim vretenom. Preobremenitvena zaščita. Varnostno stikalo na dotik. V kovčku XL-Boxx.

Št. izdelka 572113 R220 € 1.089,-

€ **946,-**

[®] Garancijski pogoji in registriranje za podajanje proizvajalčeve garancije na 5 let pod www.rems.de/service.

Univerzalna do Ø 110 mm. Kompaktna. Delo opravi v nekaj sekundah. Vrtljiva 360°.

Prisilni postopek. Antivibracijski sistem. Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč. Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za ca. 200 stiskanj Viega Profipress DN 15 na eno polnjenje akumulatorske baterije*.



- Akumulatorska radialna stiskalnica A1-32kN s prisilnim postopkom, za izdelavo stiskalnih spojev Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- Za pogon stiskalnih klešč A1-32kN/stiskalnih obročev REMS in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih znamk.
- Kompakten, s stiskalne klešče V 15, dolgimi le 35,5 cm.
- Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 380 W. Varnostno stikalo na dotik.
- Integrirana LED delovna svetilka.



REMS Akku-Press E 22 V A1-32kN

Pogonski stroj 22 V, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Basic-Pack\IP Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	576019 R22	1.492,00	1.047,00
Basic-Pack Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hitri polnilnik C 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 100 W.	576017 R220	1.885,00	1.326,00



Univerzalna do Ø 110 mm. Kompaktna. Delo opravi v nekaj sekundah. Vrtljiva 360°.

Prisilni postopek. Antivibracijski sistem. Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč. Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za ca. 200 stiskanj Viega Profipress DN 15 na eno polnjenje akumulatorske baterije*.



Nadzor stiskalnega pritiska in prikazom rezultatov

Elektronski senzor tlaka za spremljanje potisne sile. Ocenjevanje tlaka stiskanja po postopku stiskanja. Prikaz rezultatov z dvobarvno belo/rdečo LED diodo

- Akumulatorska radialna stiskalnica A1-32 kN s prisilnim postopkom, za izdelavo stiskalnih spojev Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- Za pogon stiskalnih klešč A1-32 kN/stiskalnih obročev REMS in primernih stiskalnih klešč/stiskalnih obročev drugih znamk.
- Kompakten, s stiskalne klešče V 15, dolgimi le 35,5 cm.
- Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 380 W. Varnostno stikalo na dotik.
- Hitri polnilnik z 120 W za izjemno hitro polnjenje.
- Integrirana LED delovna svetilka.



REMS Akku-Press 22 V A1-32 kN

Pogonski stroj 22 V, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Basic-Pack\IP Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	576002 R22	1.781,00	1.270,00
Basic-Pack Akumulatorska baterija Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hitri polnilnik FC 12/22 V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576011 R220	2.185,00	1.548,00



* Temperatura okolice pribl. 20°C.

Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2026. Pridržujemo si pravico do zvišanja cen.

CONNECTED


Quick-Start



Video


REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN – Univerzalna do Ø 110 mm. S funkcionalnostjo Connected prek standarda brezžičnega prenosa podatkov Wi-Fi in zaslona OLED.

Izbirni način premikanja ACC. Nadzor stiskalnega pritiska in prikazom rezultatov. Antivibracijski sistem. Avtomatsko zaprtje stiskalnih klešč. Zaporni položaj držalnega sornika klešče je električno nadzorovan. Varno stiskanje v nekaj sekundah. Zvočni posnetki s prepoznavo govora. Izdelava poročil z besedilom in slikami. Določanje geolokacije krajev stiskanja. Litijeva ionska akumulatorska baterija 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh za pribl. 210 stiskanj Viega Profipress DN 15 z enim polnjenjem akumulatorske baterije*.




Nadzor stiskalnega pritiska ...

Tlak stiskanja se med postopkom stiskanja stalno spremlja.



... in prikazom rezultatov.

Če je bil tlak stiskanja znotraj specifikacije, se na OLED-zaslону prikaže "smejoči se smešek".



Dnevniki z logotipom vašega podjetja

Vsi podatki o meritvah/stisku se beležijo. Uporabnik lahko dostopa do teh podatkov preko servisnega portala REMS in ustvari dnevnik z besedilom in slikami.



Geolokacija

Samodejno določanje lokacij tiska in vizualizacija na zemljevidu.



Snemanje glasu s prepoznavanjem glasu

Za vsak pritisk lahko naredite glasovni posnetek. Prek "Speech-to-Text" (prepoznavanje govora) lahko glasovni posnetek pretvorite v besedilo, ki ga je mogoče urejati.



Blokada uporabe, zaščita pred krajo



Info



- Akumulatorska radialna stiskalnica A1-32 kN z izbiro načina premikanja ACC, za izdelavo stiskalnih spojev Ø 6–108 (110) mm, Ø ¼–4".
- Za pogon REMS stiskalnih klešč A1-32 kN/stiskalnih obročev in primer-
nih stiskalnih zank/stiskalnih obročev drugih znamk.
- Vrtljiv priključek stiskalnih klešč A1.
- Zaporni položaj držalnega sornika klešče je električno nadzorovan.
- Kompakten, s stiskalne klešče V 15, dolgimi le 36,3 cm.
- Elektrohidravlični pogon z zmogljivim akumulatorskim motorjem 22 V, 400 W, varnostno stikalo na dotik.
- Delovne LED-svetilke.



A1
32 kN

L-BOXX



Automatic Circuit Control



REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah

REMS Akku-Press 22 V Connected A1-32 kN

Pogonski stroj 22 V, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
Basic-Pack\P Brez akumulatorske baterije, brez hitrega polnilnika.	576005 R22	2.272,00	1.615,00
Basic-Pack Akumulatorska baterija Li-Ion 22V, 2,5 Ah, 54 Wh, Hitri polnilnik FC 12/22V, 100–240 V, 50–60 Hz, 120 W.	576015 R220	2.685,00	1.894,00

* Temperatura okolice pribl. 20°C. Wi-Fi onemogočen. LED delovne luči ugasnjene.

† Garancijski pogoji in registriranje za podajanje proizvajalčeve garancije na 5 let pod www.rems.de/service.



le 3,3 kg

Kvaliteten nemški proizvod

REMS PressFinder – Digitalno. Zanesljivo.
Delo opravi v nekaj sekundah.

Inovativni spletni iskalni sistem za hitro in enostavno izbiro ustreznega stiskalnega orodja za vaš sistem stiskalnih fitingov. Na voljo več kot 600 stiskalnih orodij REMS za približno 500 sistemov stiskalnih fittingov, glejte www.rems.de.



Kvaliteten nemški proizvod

Stiskalne klešče REMS so se že milijonkrat obnesle. Za vse običajne sisteme stiskalnega fittinga.

REMS stiskalne klešče Mini A2-22 kN

- Primerno za vse REMS radialne stiskalnice A2-22 kN z držalom za stiskalno orodje A2 za 22 kN potisne sile.

REMS stiskalne klešče A1-32 kN

- Primerno za vse REMS radialne stiskalnice A1-32 kN z držalom za stiskalno orodje A1 za 32 kN potisne sile in ustrezne radialne stiskalnice drugih proizvajalcev s potiskom 32 kN.



Dva priključka za ročne radialne stiskalnice REMS Eco-Press in radialne stiskalnice REMS A1-32 kN.



REMS stiskalne klešče A1-32 kN/
REMS stiskalne klešče Mini A2-22 kN
M, V do 35 mm

€ **119,95**

REMS stiskalne klešče A1-32 kN/
REMS stiskalne klešče Mini A2-22 kN
B, F, G, TH, U, UP, VP, VRX do 32 mm

€ **145,90**



REMS stiskalne klešče Mini A2-22 kN Set

REMS stiskalne klešče Mini A2-22 kN, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578055 R	916,90	679,00
V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	578056 R	916,90	679,00
TH 16 + 20 + 26	578069 R	698,90	489,00
Za cevi za hladilno sredstvo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ¾"	578090 R	874,60	664,00
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1 ¼"	578091 R	1.600,20	1.196,00

Na voljo so še številne druge REMS stiskalne klešče Mini A2-22 kN + kompleti stiskalne klešče Mini A2-22 kN.



REMS stiskalne klešče A1-32 kN Set

REMS stiskalne klešče A1-32 kN, V kovčku L-Boxx.

	Št. izdelka	€	Promocija €
M 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571161 R	948,50	679,00
V 15 + 18 + 22 + 28 + 35	571162 R	948,50	679,00
TH 16 + 20 + 26	571169 R	727,70	489,00
Za cevi za hladilno sredstvo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ¾"	571184 R	912,60	691,00
BMP ¼ + ⅜ + ½ + ¾ + 1 + 1 ¼"	571185 R	1.676,20	1.246,00

Na voljo so še številne druge REMS stiskalne klešče A1-32 kN + kompleti stiskalne klešče A1-32 kN.



Info

Kvaliteten nemški proizvod



Info

REMS stiskalni obroči XL do Ø 108 mm

Visoko obremenljivi stiskalni obroči XL in vmesne klešče Z6 A1XL-32kN ali Z7 A3XL-45kN iz kovanega in posebej kaljenega specialnega jekla. Stiskalne konture REMS stiskalnih obročev XL so sistemsko specifične in ustrezajo stiskalnim konturam ustreznih sistemov stiskalnih fittingov. Tako omogočamo sistemsko konformno, varno stiskanje.

Stiskanje do Ø 108 mm v le enem delovnem postopku.

Kontura	Vrsta konstrukcije	Št. izdelka	€
M 66,7 ³⁾ 4)	XL PR-3S	579107 R	1.213,00
M 76,1 ³⁾ 4)	XL PR-3S	579101 R	1.213,00
M 88,9 G ³⁾ 4)	XL PR-3S	579110 R	1.416,00
M 108,0 G ³⁾ 4)	XL PR-3S	579111 R	1.416,00
VMPz 2 1/2" 4)	XL PR-3B	579112 R	635,00
VMPz 3" 4)	XL PR-3B	579113 R	635,00
VMPz 4" 4)	XL PR-3B	579114 R	678,00
XP 64,0 ³⁾ 4)	XL PR-3S	579100 R	1.107,00
XP 66,7 ³⁾ 4)	XL PR-3S	579108 R	1.213,00
XP 108,0 ³⁾ 4)	XL PR-3S	579109 R	1.416,00

³⁾ So potrebne vmesne klešče Z6 A1XL-32kN. Pogon z REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
⁴⁾ So potrebne vmesne klešče Z7 A3XL-45kN. Pogon z REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.



Vmesne klešče Z6 A1XL-32kN

za pogon REMS stiskalnih obročev 64,0 – 108,0 XL (PR-3S),
2 1/2 – 4" XL (PR-3S) z REMS Power-Press A1/A1XL-32kN.
Št. izdelka 579120 R

€ 397,–



Vmesne klešče Z7 A3XL-45kN

za pogon REMS stiskalnih obročev 64,0 – 108,0 XL (PR-3S), 2 1/2 – 4" XL (PR-3S),
2 1/2 – 4" XL (PR-3B) z REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN.
Št. izdelka 579123 R

€ 417,–

Stiskalnih obroči REMS XL Set VMPz 2 1/2 + 3 + 4"

Stiskalni obroči REMS XL (PR-3B) s 3 stiskalnimi čeljustmi za zahtevno stiskanje velikih dimenzij. Optimalno stiskanje z radialno krmiljenim gibanjem stiskalnih čeljusti. Visoko obremenljivi iz žilavo trdega in posebej kaljenega specialnega jekla. Stiskalne konture so sistemsko specifične in ustrezajo stiskalnim konturam ustreznih sistemov stiskalnih fittingov. Tako omogočamo sistemsko konformno, varno stiskanje. Potrebne so vmesne klešče Z7 A3XL-45kN. Pogon z REMS Akku-Press 22 V A3XL-45kN. V sistemskem kovčku XL-Boxx.
Št. izdelka 5791181 R

€ 2.097,–



Info

Kvaliteten nemški proizvod

REMS stiskalni obroči za velike dimenzije do Ø 54 mm. Nastavite. Stisnite. Končano.



REMS stiskalni obroči (PR-3S) s 3 obračljivo uležanimi stiskalnimi segmenti na enem zgibnem obroču za zahtevna stiskanja velikih dimenzij. Optimalno stiskanje z radialno krmiljenim gibanjem stiskalnih segmentov.


REMS stiskalni obroč M 42 (PR-3S)	Št. izdelka 572706 R	€ 696,–
REMS stiskalni obroč M 54 (PR-3S)	Št. izdelka 572708 R	€ 696,–
Vmesne klešče Z2 A1-32kN		
za pogon REMS stiskalnih obročev (PR-3S) 42 – 54 mm	Št. izdelka 572795 R	€ 155,–
Sistemski kovček L-Boxx z vložkom	Št. izdelka 572873 R	€ 149,–
Set stiskalnih obročev, vse skupaj	Št. izdelka 572062 R	€ 1.696,–

€ 1.539,–



REMS stiskalni obroči (PR-2B S) – Neskončno vrtljiv - rešitev problemov za težko dostopna mesta.

npr. stene in prizidki, odkrite cevi, jaški



Kvaliteten nemški proizvod

Kontura	Vrsta konstrukcije	Št. izdelka	€
M 12	PR-2B S	574736 R	131,20
M 15	PR-2B S	574738 R	131,20
M 18	PR-2B S	574740 R	131,20
M 22	PR-2B S	574742 R	131,20
M 28	PR-2B S	574744 R	131,20
M 35	PR-2B S	574746 R	131,20
F 16*	PR-2B S	574728 R	150,80
F 20*	PR-2B S	574730 R	150,80
F 26*	PR-2B S	574732 R	163,20
F 32*	PR-2B S	574734 R	163,20
TH 10*	PR-2B S	574772 R	158,20
TH 11,6*	PR-2B S	574774 R	158,20
TH 12*	PR-2B S	574776 R	158,20
TH 14*	PR-2B S	574778 R	158,20
TH 15*	PR-2B S	574780 R	158,20
TH 16*	PR-2B S	574782 R	158,20
TH 17*	PR-2B S	574784 R	158,20
TH 18*	PR-2B S	574786 R	158,20
TH 20*	PR-2B S	574788 R	158,20
TH 22*	PR-2B S	574790 R	158,20
TH 25*	PR-2B S	574792 R	158,20
TH 26*	PR-2B S	574794 R	158,20
TH 28	PR-2B S	574796 R	158,20
TH 32	PR-2B S	574798 R	158,20

Kontura	Vrsta konstrukcije	Št. izdelka	€
U 14*	PR-2B S	574858 R	148,20
U 16*	PR-2B S	574860 R	148,20
U 18*	PR-2B S	574870 R	148,20
U 20*	PR-2B S	574862 R	148,20
U 25*	PR-2B S	574864 R	148,20
U 26/C26*	PR-2B S	574866 R	173,20
U 32	PR-2B S	574868 R	173,20
V 12	PR-2B S	574748 R	131,20
V 14	PR-2B S	574750 R	131,20
V 15	PR-2B S	574752 R	131,20
V 16	PR-2B S	574754 R	131,20
V 18	PR-2B S	574756 R	131,20
V 22	PR-2B S	574758 R	131,20
V 28	PR-2B S	574760 R	131,20
V 35	PR-2B S	574762 R	131,20
Za cevi za hladilno sredstvo do 48 bar Conex Bänninger >B< MaxiPro			
BMP ¼"	PR-2B S	574810 R	156,60
BMP 8 / BMP 5/16"	PR-2B S	574712 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574812 R	156,60
BMP ½"	PR-2B S	574814 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574816 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574818 R	156,60
BMP ¾"	PR-2B S	574820 R	156,60
BMP 1"	PR-2B S	574822 R	156,60
BMP 1 ½"	PR-2B S	574824 R	156,60



REMS Vmesne klešče Mini Z8 A2-22 kN

za pogon REMS stiskalnih obročev (PR-2B S). Primerno za vse REMS radialne stiskalnice A2-22 kN.
Št. izdelka 574700 R

€ 153,–



REMS Vmesne klešče Z8 A1-32 kN

za pogon REMS stiskalnih obročev (PR-2B S). Primerno za vse REMS radialne stiskalnice A1-32 kN in ustrezne radialne stiskalnice drugih proizvajalcev s potiskom 32 kN.
Št. izdelka 574702 R

€ 153,–



REMS stiskalni obroči (PR-2B S) Set Mini Z8 A2-22 kN

REMS stiskalni obroči (PR-2B S), Vmesne klešče Mini Z8 A2-22 kN, v stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

	Št. izdelka	€	Promocija €
M 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574614 R	649,60	570,00
V 15 + 18 + 22 S Mini Z8 A2-22 kN	574612 R	649,60	570,00
F 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574620 R	720,80	622,00
TH 16+20+26 S Mini Z8 A2-22 kN	574622 R	730,60	622,00

Na voljo so številni drugi REMS stiskalni obroči (PR-2B S).

* Pogon tudi z ročno radialno stiskalnico REMS Eco-Press z uporabo vmesnih klešč Z8 A1-32 kN.



REMS stiskalni obroči (PR-2B S) Set Z8 A1-32 kN

REMS stiskalni obroči (PR-2B S), Vmesne klešče Z8 A1-32 kN, v stabilnem zaboju iz jeklene pločevine.

	Št. izdelka	€	Promocija €
M 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574615 R	649,60	570,00
V 15 + 18 + 22 S Z8 A1-32 kN	574613 R	649,60	570,00
F 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574621 R	720,80	622,00
TH 16+20+26 S Z8 A1-32 kN	574623 R	730,60	622,00

Na voljo so številni drugi REMS stiskalni obroči (PR-2B S).



Info

REMS rezalne klešče – Rezanje navojnih cevi. Delo opravi v nekaj sekundah.



Kvaliteten nemški proizvod

Patent EP 1 952 948
Patent EP 2 347 862

Vse rezalne klešče M, ki so označene z * imajo dodaten priključek za ročni pogon z ročno radialno stiskalnico REMS Eco-Press. Zaradi tega enostavno, stroškovno ugodno skladiščenje.



Kvaliteten nemški proizvod



Primerno za vse REMS radialne stiskalnice A2-22 kN z držalom za stiskalno orodje A2 za 22 kN potisne sile.

REMS rezalne klešče Mini A2-22 kN

M 6 A2-22 kN	Št. izdelka 578620
M 8 A2-22 kN	Št. izdelka 578621
M 10 A2-22 kN	Št. izdelka 578622
namesto € 252,80 sedaj samo	

€ **245,-**





Primerno za vse REMS radialne stiskalnice A1-32 kN z držalom za stiskalno orodje A1 za 32 kN potisne sile in ustrezne radialne stiskalnice drugih proizvajalcev s potiskom 32 kN.

REMS rezalne klešče

M 6 A1-32 kN*	Št. izdelka 571890
M 8 A1-32 kN*	Št. izdelka 571895
M 10 A1-32 kN	Št. izdelka 571865
M 12 A1-32 kN	Št. izdelka 571870
namesto € 252,80 sedaj samo	

€ **245,-**



Rezne klešče z 1 par obrnljivimi rezalnimi vstavki za jeklo, nerjavno jeklo, M 6 – M 12, do trdnostnega razreda 4.8 (400 N/mm²).

REMS Press check

Brezplačen pregled orodja za stiskanje REMS.

Za več informacij se obrnite na svojega strokovnega svetovalca REMS.

- Vizualni pregled (klešče, ohišje stroja, valji, električni kabel, baterija itd.)
- Preverjanje pravilnega delovanja (blokada klešč, popolna cikel stiskanja itd.)
- Nadzor sile pritiska in notranje tesnosti tokokroga hidravlično, z elektronskim testiranjem.
- Preverjanje klešč za stiskanje (spoj, obraba profila itd.)
- Izdelava poročil in inšpekcijskih nalepk.

Inovativni spletni sistem iskanja za orodja za stiskanje!

Novost

REMS PressFinder

Z inovativnim spletnim iskalnim sistemom REMS PressFinder lahko enostavno in v nekaj sekundah najdete ustrezno stiskalno orodje REMS za želeni/iskani sistem stiskalnih fittingov.

Ali pa zanesljivo najdete sisteme stiskalnih fittingov, ki jih lahko z izbranimi stiskalnimi kleščami REMS, stiskalnimi kleščami REMS Mini ali stiskalnim obročem REMS stiskate skladno s sistemom.

Trenutno lahko uporabnik zanesljivo najde ustrezen rezultat med 600 različnimi orodji za stiskanje in 500 različnimi sistemi stiskalnih fittingov družbe REMS.

REMS PressFinder! Digitalno! Zanesljivo! V hipu!

REMS



PressFinder



Prodaja preko pooblaščenih trgovin.
SVN@rems.de

Obvestilo trgovcem in izvajanje demonstracij preko zastopnika firme REMS:

Ivica Vincelj s.p.
Mob.Tel.: +386 41 787552
E-mail: Ivica.Vincelj@rems.de

www.rems.de     @remstools

MA072026094175SVN00 - Pridržujemo si pravico do sprememb in zmot. © Copyright 2026 by REMS GmbH & Co KG, Waiblingen. Cene so neobvezne VPC in brez davka (DDV). Posebna ponudba veljavna do 31.12.2026. Pridržujemo si pravico do zvišanja cen.

4 039976 273763

